




DO53330

ALEX RDX 6W 700Lm 60° IP65 DIM



4 in 1 richtbare ronde inbouwspot.
2700K, 3000K, 4000K of 6500K naar keuze via een schakelaar op de omvormer.
Bevestiging met veren.
Mag bedekt worden door isolerend materiaal (ingespoten of overdekt), inclusief omvormer.
Dubbel automatisch klemmenblok.
Met externe dimbare omvormer.
Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
Vervangende driver of spot is apart verkrijgbaar.

WEB



ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	5 jaar
Levensduur	L80B20 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Aluminium + Composiet
Kleur	Mat wit
Diameter	85 mm
Hoogte	40 mm
Netto gewicht	0,23 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Kantelhoek	25°
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	850°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

DO53330

ALEX RDX 6W 700Lm 60° IP65 DIM

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	60 °
Kleurtemperatuur	Variabele kleurtemperatuur van 1800K tot 3000K volgens dimintensiteit
Température de couleur réglable	
	700 lm
	510 lm 575 lm 530
Armaturefficiëntie	95,83 lm/W
SDCM (McAdam-ellips)	SDCM6

ELEKTRISCH




Armatuur vermogen	6 W W
Omvormer inbegrepen	Klasse II omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	260mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 260mA 18V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Automatisch klemmenblok	Dubbel
Inbouwdiameter	68 mm
Inbouwdiepte	45 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product kan na montage bedekt worden met een afgewikkelde isolator., Het product kan na montage bedekt worden met een opgespoten isolator.
Omgevingstemperatuurbereik	-20°C ~ +40°C

VERPAKKING

EAN-code	5411373367570
----------	---------------

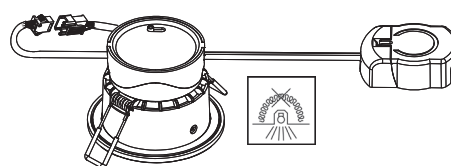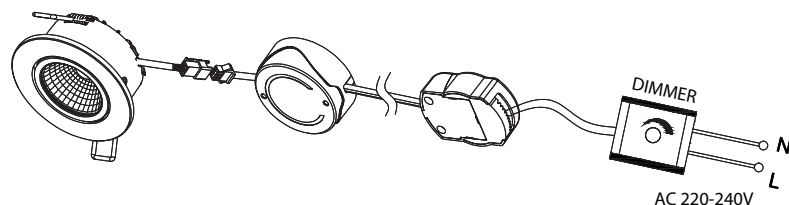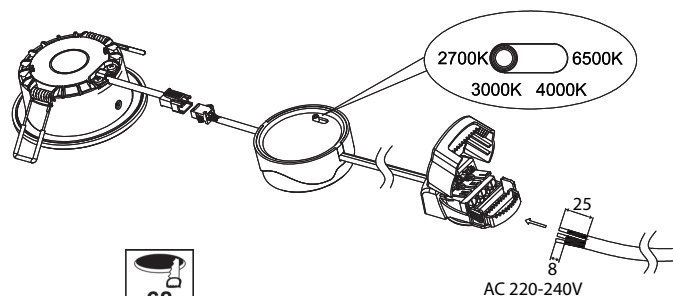

PLACEMENT OF THE DRIVER ABOVE THE SPOTLIGHT FOR INSTALLATION WITH MOUNTING BOX ONLY, NOT FOR COVERING WITH INSULATION.