



SU16930

AUREA P 6W 715Lm 38° DIM

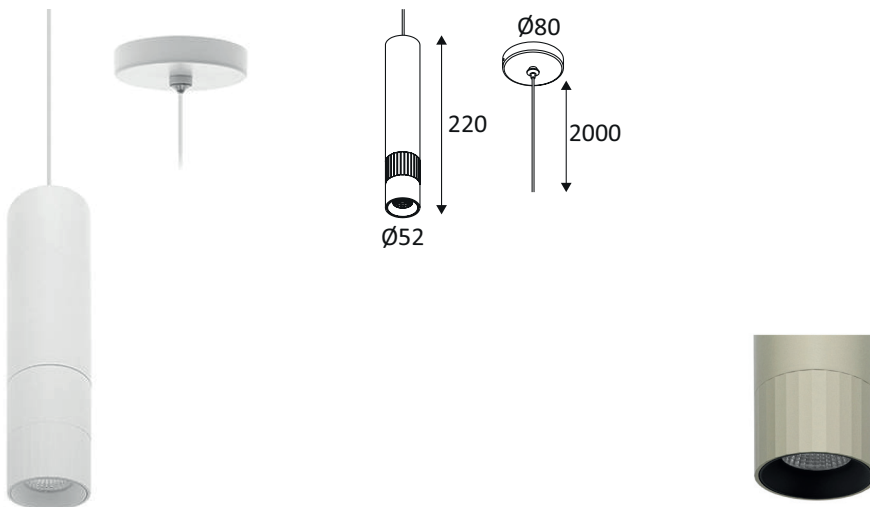

Decoratief pendelarmatuur.

Geleverd met voedingskabel (regelbaar max 2.00m).

Kleuren 05 - 08 - 83 : zwarte kabel.

Kleuren 30 - 49 - 82 : witte kabel.

2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.

Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Verenigbaar met fase aanslijdingsdimmer.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001743
Garantie	5 jaar
Levensduur	L80B10 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Aluminium
Kleur	Mat wit
Diameter	52 mm
Hoogte	220 mm
Netto gewicht	0,7 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	850°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

SU16930

AUREA P 6W 715Lm 38° DIM

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Kleurtemperatuur	Keuze van kleurtemperatuur 3000-3500-4000K
Température de couleur réglable	
	715 lm
	500 lm 550 lm
Armaturefficiëntie	91,67 lm/W
SDCM (McAdam-ellips)	SDCM3

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	6 W W
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-aansnijdingsdimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Omgevingstemperatuurbereik	-20°C ~ +45°C

VERPAKKING

EAN-code	5411373368485
----------	---------------

