




## TR43383

## AUREA 3 T 6W 715Lm 38° DIM



Projector voor accentverlichting.  
 Adapter voor Track III SURFACE-rail.  
 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.  
 Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.  
 Verenigbaar met fase aansnijdingsdimmer.  
 Hou een specifieke fase van de rail vrij voor dimbare producten.  
 Opbouwbasis TR241 afzonderlijk te bestellen.

WEB

## ALGEMEEN

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| ETIM-klasse       | EC001744              |
| Garantie          | 5 jaar                |
| Levensduur        | L80B10 - 50.000h      |
| Lichaamsmateriaal | Aluminium             |
| Kleur             | Mat zwart - Goud roze |
| Diameter          | 52 mm                 |
| Hoogte            | 85 mm                 |
| Netto gewicht     | 0,41 kg               |

## FYSIEK

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Technologie          | Geïntegreerde LED |
| Bron(nen) inbegrepen | Ja                |
| Kantelhoek           | 90°               |
| Rotatiehoek          | 350°              |
| Anti-vandalisme      | Nee               |
| Gloeidraadtest       | 850°              |
| Bewegingsdetector    | Nee               |
| Lichtsterktesensor   | Nee               |
| Noodverlichting      | Nee               |

## AUREA 3 T

## TR43383

## AUREA 3 T 6W 715Lm 38° DIM

## OPTIEK

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Emission lumineuse              |                                            |
| Distribution lumineuse          |                                            |
| Angle de rayonnement            | 38 °                                       |
| Kleurtemperatuur                | Keuze van kleurtemperatuur 3000-3500-4000K |
| Température de couleur réglable |                                            |
|                                 | 715 lm                                     |
|                                 | 500 lm 550 lm                              |
| Armaturefficiëntie              | 91,67 lm/W                                 |
| SDCM (McAdam-ellips)            | SDCM3                                      |

## ELEKTRISCH


|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Armatuur vermogen       | 6 W W                                   |
| Omvormer inbegrepen     | Omvormer inbegrepen                     |
| Voedingsstroom/spanning | 230V AC - 50Hz                          |
| AC/DC                   | AC 230V                                 |
| Fréquence du réseau     | Nee                                     |
| Dimbaar                 | Ja                                      |
| Type variatie           | Verenigbaar met fase-aansnijdingsdimmer |

## INSTALLATIE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Plaats van installatie     | Alleen voor gebruik binnenshuis |
| Omgevingstemperatuurbereik | -20°C ~ +45°C                   |

## VERPAKKING

|          |               |
|----------|---------------|
| EAN-code | 5411373369512 |
|----------|---------------|

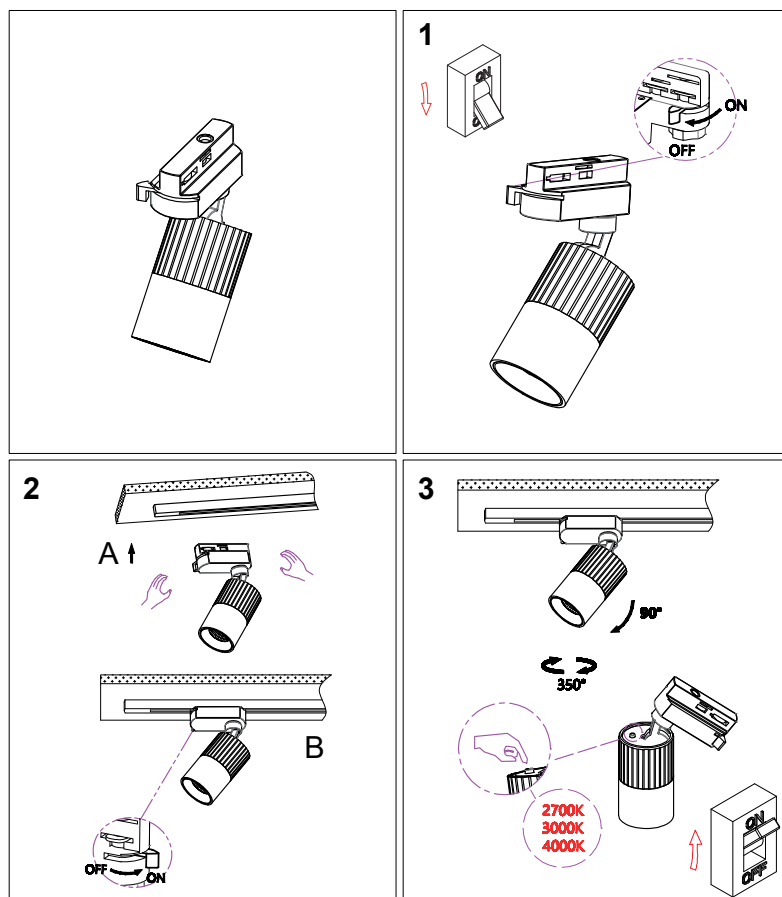

Houd een specifieke fase van de rail vrij voor dimbare producten.