


AUREA 3 TP

TR43408

AUREA 3 TP 6W 715Lm 38° DIM

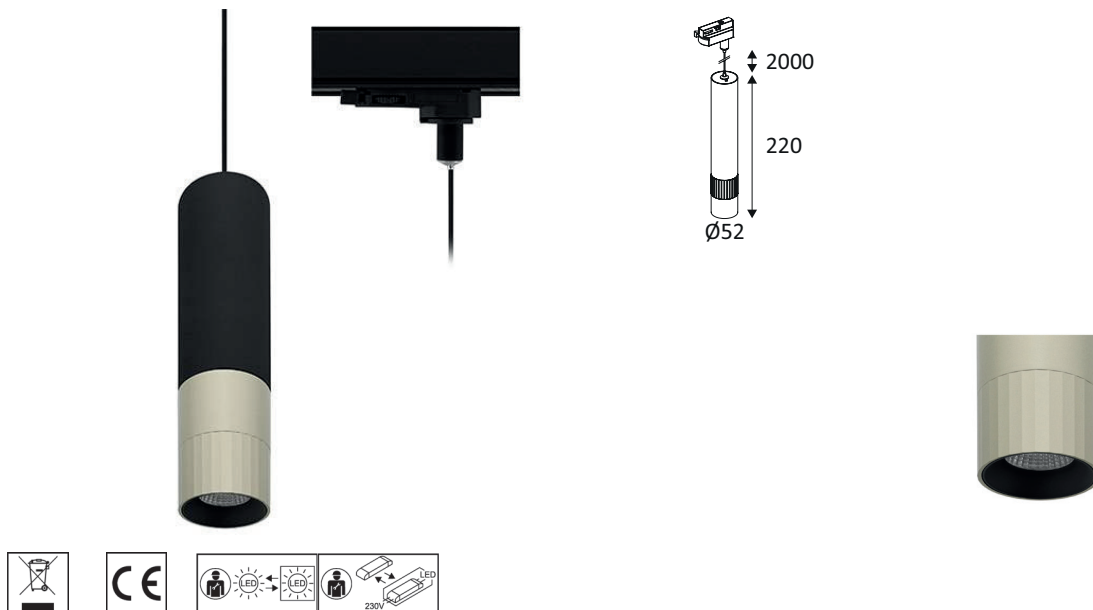

Decoratief pendelarmatuur.

Adapter voor Track III SURFACE-rail.

Geleverd met voedingskabel (regelbaar max 2.00m).

Kleuren 05 - 08 - 83 : zwarte kabel.

Kleuren 30 - 49 - 82 : witte kabel.

2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.

Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Verenigbaar met fase aansnijdingsdimmer.

Hou een specifieke fase van de rail vrij voor dimbare producten.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001743
Garantie	5 jaar
Levensduur	L80B10 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Aluminium
Kleur	Mat zwart - Satijn brons
Diameter	52 mm
Hoogte	220 mm
Netto gewicht	0,62 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	850°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

AUREA 3 TP

TR43408

AUREA 3 TP 6W 715Lm 38° DIM

OPTIEK


Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Kleurtemperatuur	Keuze van kleurtemperatuur 3000-3500-4000K
Température de couleur réglable	
	715 lm
	500 lm 550 lm
Armaturefficiëntie	91,67 lm/W
SDCM (McAdam-ellips)	SDCM3

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	6 W W
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-aansnijdingsdimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Omgevingstemperatuurbereik	-20°C ~ +45°C

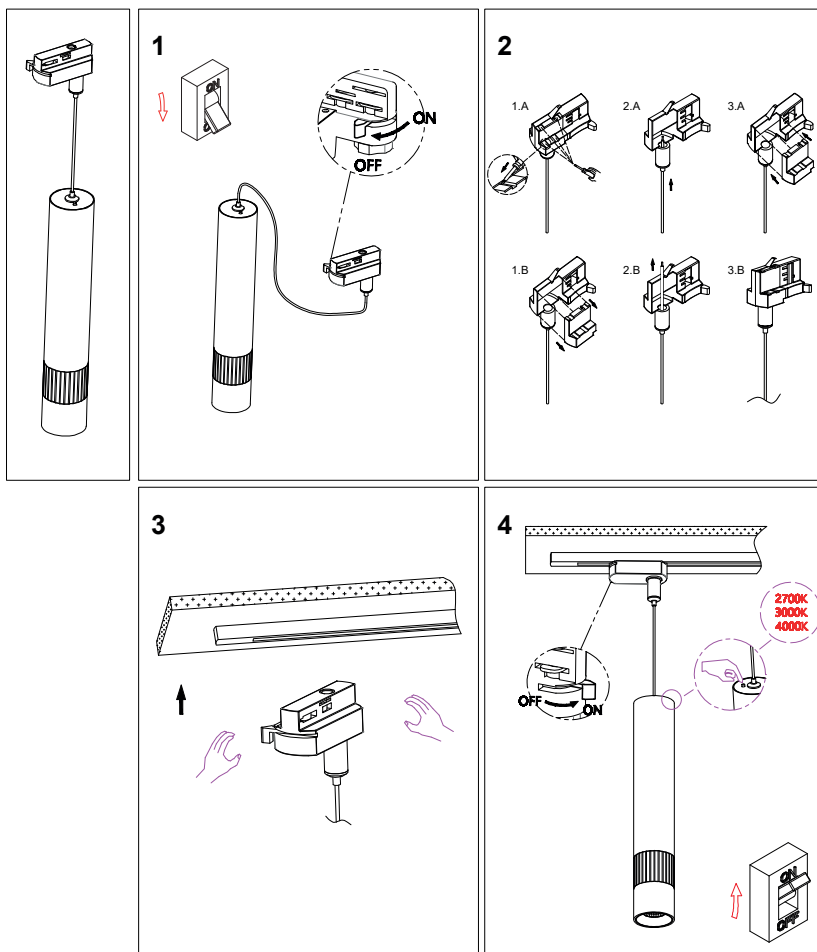

VERPAKKING

EAN-code	5411373369543
----------	---------------

Houd een specifieke fase van de rail vrij voor dimbare producten.