


AUREA 2 C

WA25782

AUREA 2 C 2x6W 2x715Lm 38° DIM

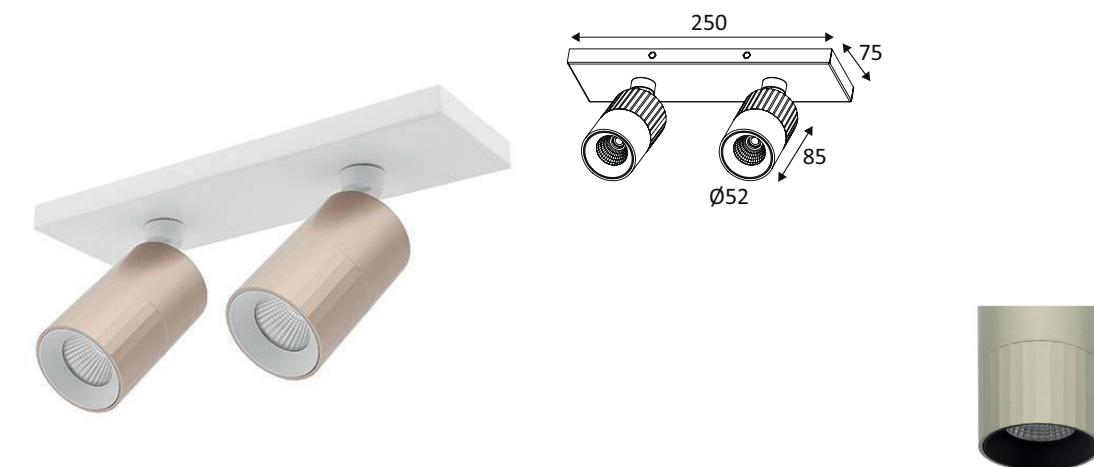

Richtbaar wand- of plafondarmatuur.
2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
Verenigbaar met fase aansnijdingsdimmer.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC002892
Garantie	5 jaar
Levensduur	L80B10 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Aluminium
Kleur	Mat wit - Roze
Lengte	250 mm
Breedte	75 mm
Diameter	52 mm
Hoogte	85 mm
Netto gewicht	0,88 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Kantelhoek	90°
Rotatiehoek	350°
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	850°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

AUREA 2 C

WA25782

AUREA 2 C 2x6W 2x715Lm 38° DIM

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Kleurtemperatuur	Keuze van kleurtemperatuur 3000-3500-4000K
Température de couleur réglable	
	2x715 lm
	1000 lm 1100 lm
Armaturefficiëntie	91,67 lm/W
SDCM (McAdam-ellips)	SDCM3

ELEKTRISCH

Vermogensbron(nen)	2x6 W W
Armatuur vermogen	12 W W
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-aanslijdingsdimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Omgevingstemperatuurbereik	-20°C ~ +45°C

VERPAKKING

EAN-code	5411373369659
----------	---------------

