finder
SWITCH TO THE FUTURE

Lampes LED pour éclairage d'armoire

SÉRIE
7L

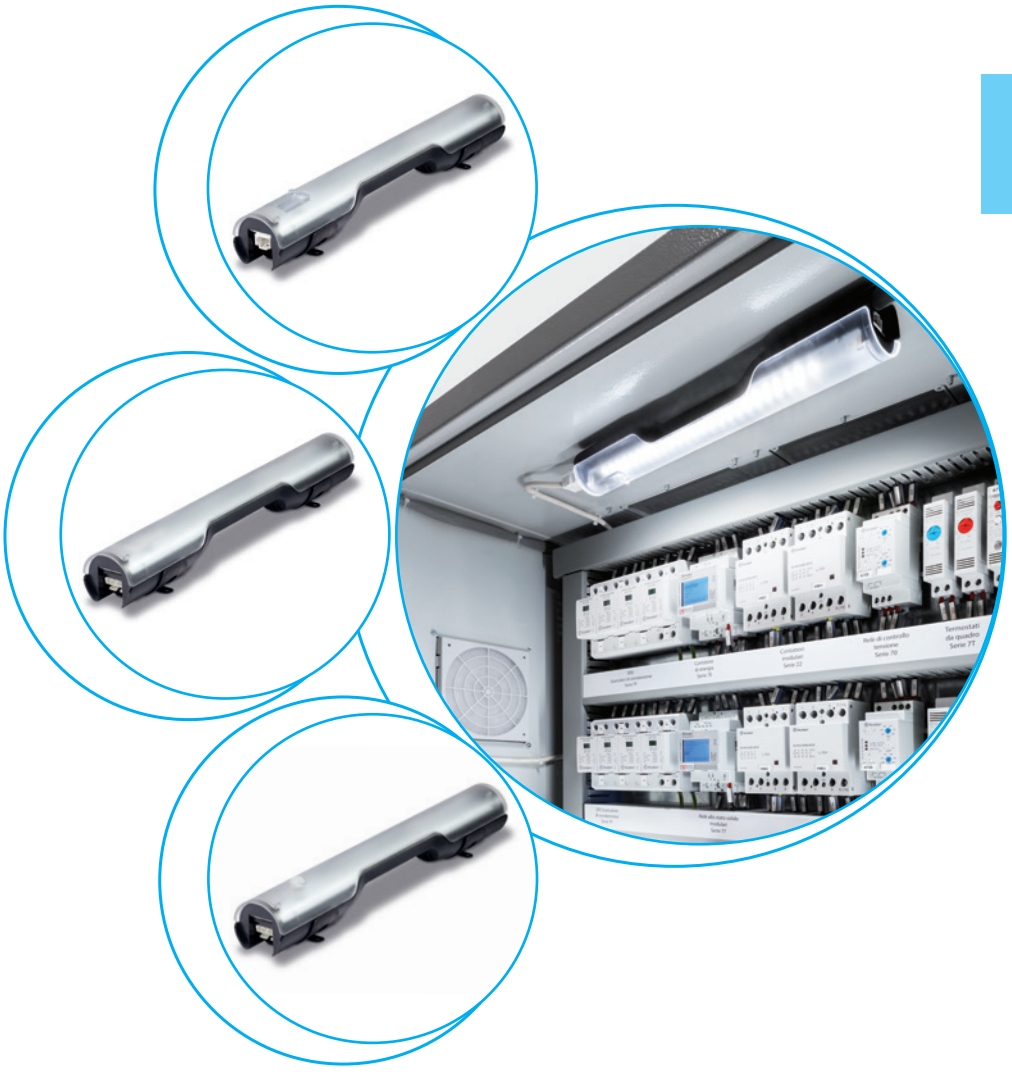

Armoires de commandes et tableaux électriques

Armoires de contrôle

FINDER se réserve le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis.
FINDER décline toutes responsabilités dans le cas d'un mauvaise utilisation de ses produits qui pourrait entraîner des conséquences sur les personnes ou sur les biens.

Lampes LED pour éclairage d'armoire **Type 7L.43.0.xxx.0x00** - 600 lumens **Type 7L.46.0.xxx.0x00** - 1200 lumens • Fixation magnétique directe ou sur support à vis • Faible consommation • Angle d'éclairage 120° • Température de couleur 5000 K • Bornes push-in pour connexion directe • Raccordement par connecteur embrochable (plug-in) pour connexion d'une ou plusieurs lampes (7 lampes maxi)	**7L.43.0.xxx.0x00** • 600 lumens, 6 W • Éclairage direct sans interrupteur ON/OFF ni détecteur de mouvement	NEW **7L.46.0.xxx.0x00** • 1200 lumens, 9 W • Éclairage direct sans interrupteur ON/OFF ni détecteur de mouvement

Pour le schéma d'encombrement voir page 8

Caractéristiques de la lampe			
Type de lampe		LED, angle d'éclairage : 120°, couleur de la lumière : lumière du jour (blanc), température de la couleur : 5000 K	
Intensité lumineuse	lm	600	1200
Durée de vie	h	60000	
Caractéristiques électriques			
Tension nominale	V AC (50/60 Hz)/DC	12…48 - 110…240	
Plage d'utilisation	V AC/DC	9.6…52.8 - 88…264	
Courant nominal absorbé @230 V AC	mA	39	54
Courant nominal absorbé @24V DC	mA	200	300
Puissance nominale de la lampe @230 VAC	W	6	9
Puissance nominale de la lampe @24 VDC	W	6	9
Caractéristiques générales			
Raccordement électrique		Câble gainé 2 x 1.5 mm² souple, connexion push-in ou connecteur	
Interconnexion entre lampes		Câble gainé 2 x 1.5 mm² souple, connexion avec connecteur	
Connecteur		2-pôles avec verrouillage	
Montage		Fixation magnétique directe ou sur support à vis	
Boitier		Plastique, transparent	
Température ambiante	°C	–30…+55	
Classe de protection		II	
Indice de protection		IP 20	
Homologation (selon le type)		CE UKCA EAC SG cULus	

Schémas d'encombrement

Type 7L.4x.0.xxx.2100 / 2200

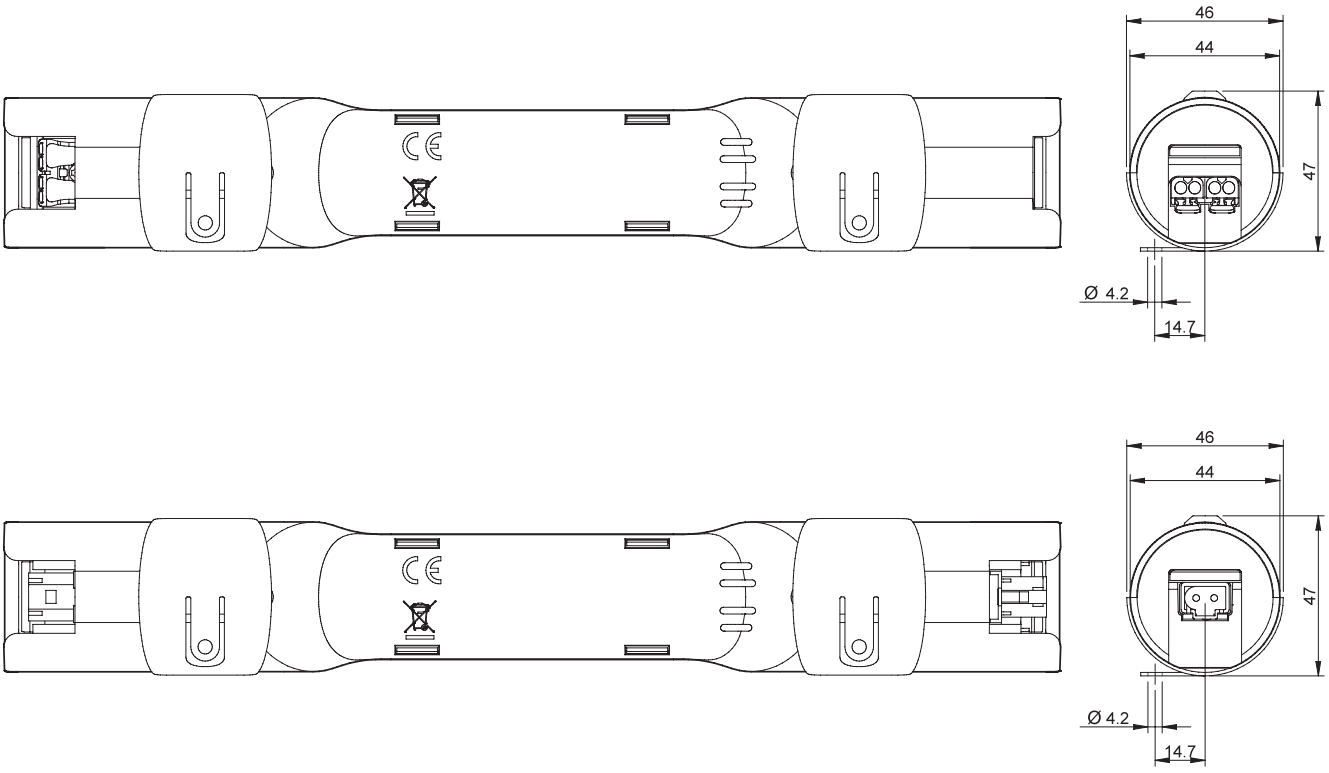

VII-2022, www.findernet.com