



**DALLE LED BASSE LUMINANCE.
595 x 595mm**

Dalle led 30W

CARACTÉRISTIQUES

- Livré avec connecteur automatique
- Flicker free (sans scintillement)
- UGR <16
- Dimmable
- CCT réglable 3000, 4000 et 6500K°



DONNÉES TECHNIQUES

- Garantie 3 ans
- Matériaux : Aluminium / plastique
- Normes : CE / RG0
- Durée de vie : 30 000 heures - L70B50
- IR : > 80 - Ta : -20° /+45°C
- 220/240V -50/60Hz




CARACTÉRISTIQUES

Référence	Angle	T° couleur CCT	IP	Lumens	W	Finition
SIPL6060BSD	100°	3000K°	20	2900 Lumens	30	Blanc
		4000K°	20	3200 Lumens		
		6500K°	20	3200 Lumens		

DIMENSIONS

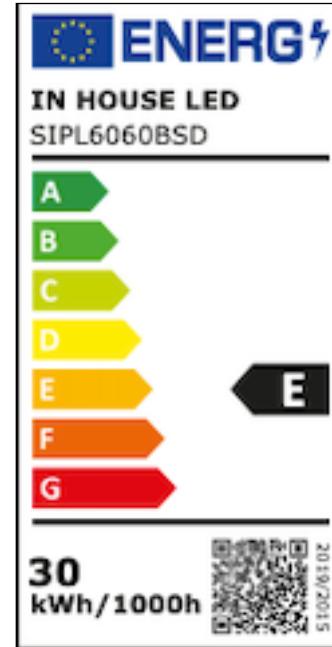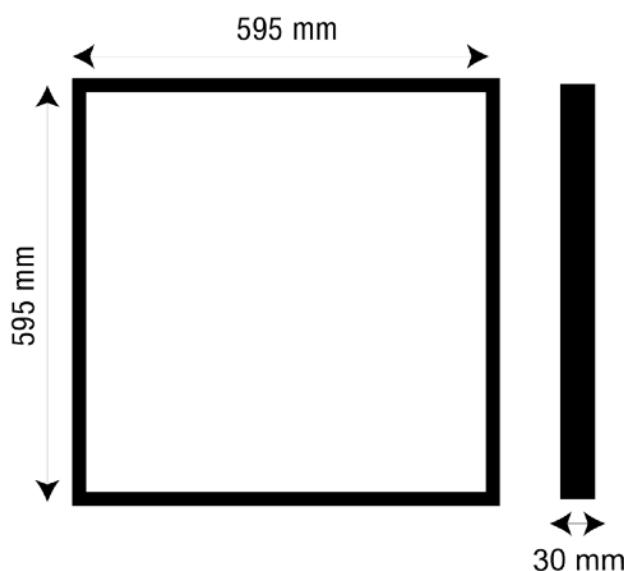

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

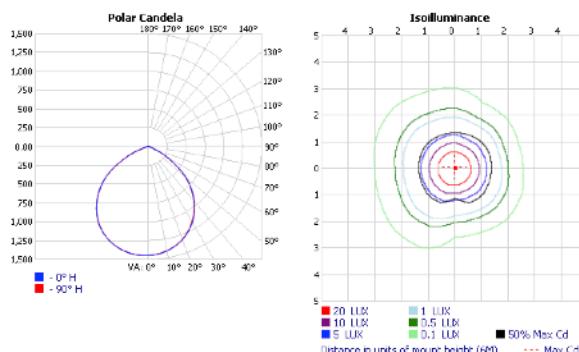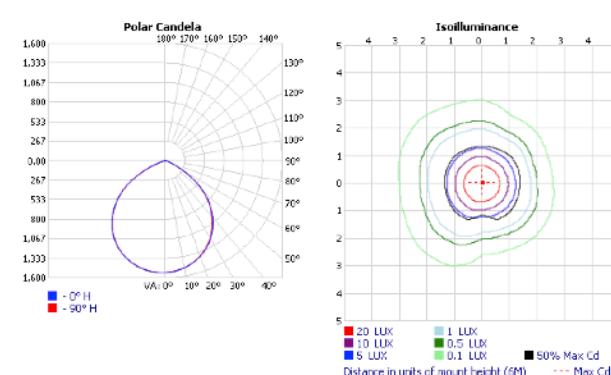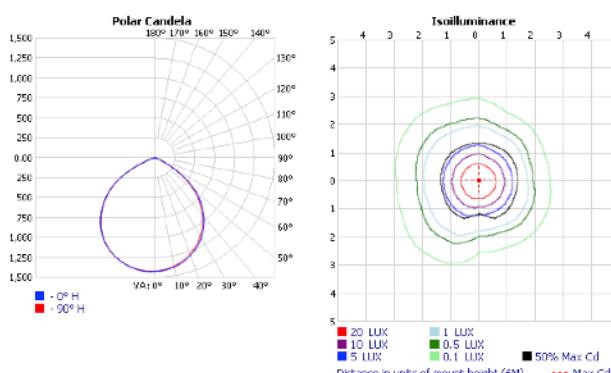

OPTIONS

Référence	Désignation
SIKF001	Kit de pose en sailli à monter
SIKP001	Kit de pose pour Place livré monté
SIKS001	Kit de pose en suspension
SIKD001	Driver dimmable 0/10V PUSH
SIKD002	Driver dimmable DALI PUSH

