


FHP215INSTB2 & FHP225INSTB2

Câbles haut-parleurs pour systèmes de sonorisation fixe - Gaine LSZH

+ AVANTAGES

- Boîte dévidoir de 200 m avec poignée de transport
- Marquage métrique sur gaine extérieure.
- Facilité de tirage
- Ame étamée
- Gaine extérieure en LSZH noire.

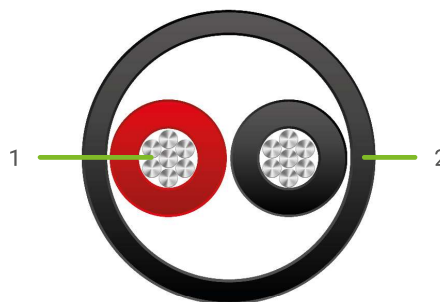

1. Ame : section 2 x 1.50 mm² - rouge/noir
ou 2 x 2.50 mm² - rouge/noir

2. Gaine : 2 x 1.5mm = 6.50 mm LSZH Noire
2 x 2.5mm = 7.30 mm LSZH Noire

DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Câblage de tous types de haut-parleurs
- Liaison entre amplificateurs et haut-parleurs
- Installations fixes dans les lieux recevant du public
- Ligne 100 Volts

NORMES

COMPORTEMENT AU FEU : IEC 60332-1

DETERMINATION DU GAZ ACIDE HALOGÉNÉ :

IEC 60754-1

DETERMINATION DU DEGRÉ D'ACIDITÉ DES GAZ :

IEC 60754-2

DENSITÉ DES FUMÉES : IEC 61034-1 & IEC 61034-2

PROPRIÉTÉS ELECTRIQUE

RÉSISTANCE ELECTRIQUE DE L'ÂME À 20°C :

Section 1.50 mm² : <18 Ω/km

Section 2.50 mm² : <11.25 Ω/km

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT À 20°C : >100 MΩ

TENSION DE TEST (50 HZ - 1 MIN) : > 2000 V

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUE

TEMPÉRATURE UTILISATION :

-20°C / +60°C

RAYON DE COURBURE MINIMUM :

8 x diamètre câble

INFORMATION DE COMMANDE

CÂBLE 4 PAIRES

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
FHP215INSTB2	Câble Haut-parleur - Gaine LSZH - 1.50 mm ²	200m
FHP225INSTB2	Câble Haut-parleur - Gaine LSZH - 2.50 mm ²	200m

INFORMATION DE CONDITIONNEMENT



REF	CONDITIONNEMENT	QUANTITÉ
FHP215INSTB2	Boîte dévidoir - 28cm x 28cm x 28cm	200 m
FHP225INSTB2	Boîte dévidoir - 37cm x 28cm x 28cm	200 m