LN1040 IP68 24V PU

Néonflex monochrome

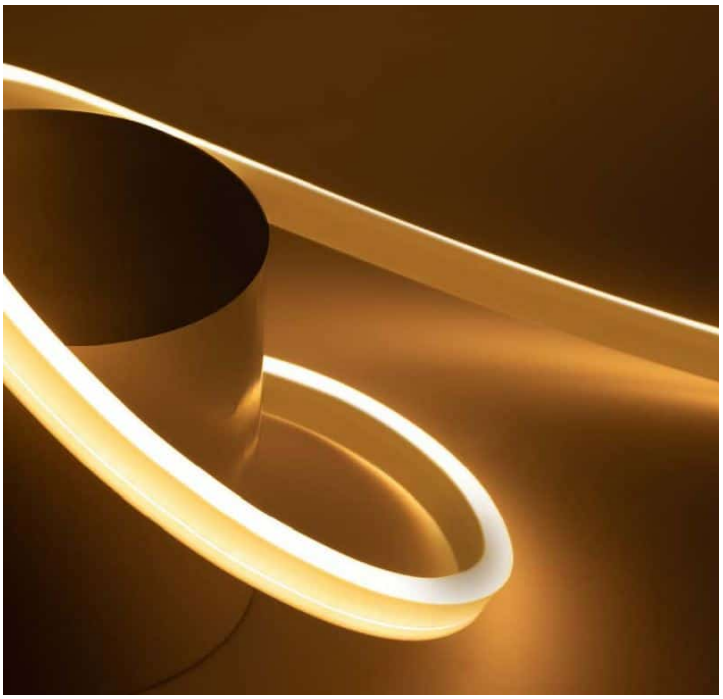

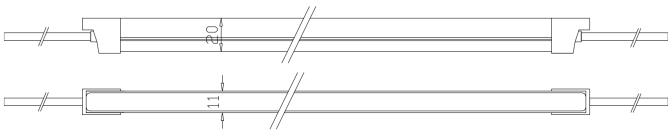

Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.

Caractéristiques techniques

LARGEUR	11mm
PUISSANCE MAXIMALE	10W/m
POIDS	290g/m
MATIÈRE	PU
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	>30cm
LONGUEUR MAXIMALE	10m
SÉCABILITÉ	5cm
HAUTEUR	20mm
CONDITIONNEMENT	1 pièce

Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1040-24SPBL27-1A ENG0210200000113	Sur mesure	2700°K	680lm/m	≥65Lm/W	1,Axiale
LN1040-24SPBL27-1B ENG0210200000147	Sur mesure	2700°K	680lm/m	≥65Lm/W	1,Bas
LN1040-24SPBL27-1C ENG0210200000181	Sur mesure	2700°K	680lm/m	≥65Lm/W	1,Côté
LN1040-24SPBL27-2A ENG0210200000130	Sur mesure	2700°K	680lm/m	≥65Lm/W	2,Axiale
LN1040-24SPBL27-2B ENG0210200000164	Sur mesure	2700°K	680lm/m	≥65Lm/W	2,Bas
LN1040-24SPBL27-2C ENG0210200000198	Sur mesure	2700°K	680lm/m	≥65Lm/W	2,Côté
LN1040-24SPBL30-1A ENG0210200000114	Sur mesure	3000°K	700lm/m	≥65Lm/W	1,Axiale
LN1040-24SPBL30-1B ENG0210200000148	Sur mesure	3000°K	700lm/m	≥65Lm/W	1,Bas
LN1040-24SPBL30-1C ENG0210200000182	Sur mesure	3000°K	700lm/m	≥65Lm/W	1,Côté
LN1040-24SPBL30-2A ENG0210200000131	Sur mesure	3000°K	700lm/m	≥65Lm/W	2,Axiale
LN1040-24SPBL30-2B ENG0210200000165	Sur mesure	3000°K	700lm/m	≥65Lm/W	2,Bas
LN1040-24SPBL30-2C ENG0210200000199	Sur mesure	3000°K	700lm/m	≥65Lm/W	2,Côté
LN1040-24SPBL40-1A ENG0210200000115	Sur mesure	4000°K	720lm/m	≥65Lm/W	1,Axiale
LN1040-24SPBL40-1B ENG0210200000149	Sur mesure	4000°K	720lm/m	≥65Lm/W	1,Bas
LN1040-24SPBL40-1C ENG0210200000183	Sur mesure	4000°K	720lm/m	≥65Lm/W	1,Côté
LN1040-24SPBL40-2A ENG0210200000132	Sur mesure	4000°K	720lm/m	≥65Lm/W	2,Axiale
LN1040-24SPBL40-2B ENG0210200000166	Sur mesure	4000°K	720lm/m	≥65Lm/W	2,Bas
LN1040-24SPBL40-2C ENG0210200000200	Sur mesure	4000°K	720lm/m	≥65Lm/W	2,Côté

Les Néonflex, Extérieurs

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1040-24SPBL60-1A ENG0210200000116	Sur mesure	6000°K	770lm/m	≥65Lm/W	1,Axiale
LN1040-24SPBL60-1B ENG0210200000150	Sur mesure	6000°K	770lm/m	≥65Lm/W	1,Bas
LN1040-24SPBL60-1C ENG0210200000184	Sur mesure	6000°K	770lm/m	≥65Lm/W	1,Côté
LN1040-24SPBL60-2A ENG0210200000133	Sur mesure	6000°K	770lm/m	≥65Lm/W	2,Axiale
LN1040-24SPBL60-2B ENG0210200000167	Sur mesure	6000°K	770lm/m	≥65Lm/W	2,Bas
LN1040-24SPBL60-2C ENG0210200000201	Sur mesure	6000°K	770lm/m	≥65Lm/W	2,Côté
LN1040-24SPROUGE-1A ENG0210200000117	Sur mesure	ROUGE	213lm/m	-	1,Axiale
LN1040-24SPROUGE-1B ENG0210200000151	Sur mesure	ROUGE	213lm/m	-	1,Bas
LN1040-24SPROUGE-1C ENG0210200000185	Sur mesure	ROUGE	213lm/m	-	1,Côté
LN1040-24SPROUGE-2A ENG0210200000134	Sur mesure	ROUGE	213lm/m	-	2,Axiale
LN1040-24SPROUGE-2B ENG0210200000168	Sur mesure	ROUGE	213lm/m	-	2,Bas
LN1040-24SPROUGE-2C ENG0210200000202	Sur mesure	ROUGE	213lm/m	-	2,Côté
LN1040-24SPVERT-1A ENG0210200000118	Sur mesure	VERT	321lm/m	-	1,Axiale
LN1040-24SPVERT-1B ENG0210200000152	Sur mesure	VERT	321lm/m	-	1,Bas
LN1040-24SPVERT-1C ENG0210200000186	Sur mesure	VERT	321lm/m	-	1,Côté
LN1040-24SPBVERT-2A ENG0210200000135	Sur mesure	VERT	321lm/m	-	2,Axiale
LN1040-24SPBVERT-2B ENG0210200000169	Sur mesure	VERT	321lm/m	-	2,Bas
LN1040-24SPBVERT-2C ENG0210200000203	Sur mesure	VERT	321lm/m	-	2,Côté
LN1040-24SPBLEU-1A ENG0210200000119	Sur mesure	BLEU	152lm/m	-	1,Axiale
LN1040-24SPBLEU-1B ENG0210200000153	Sur mesure	BLEU			