





LR5212 IP20 12V

Ruban COB slim

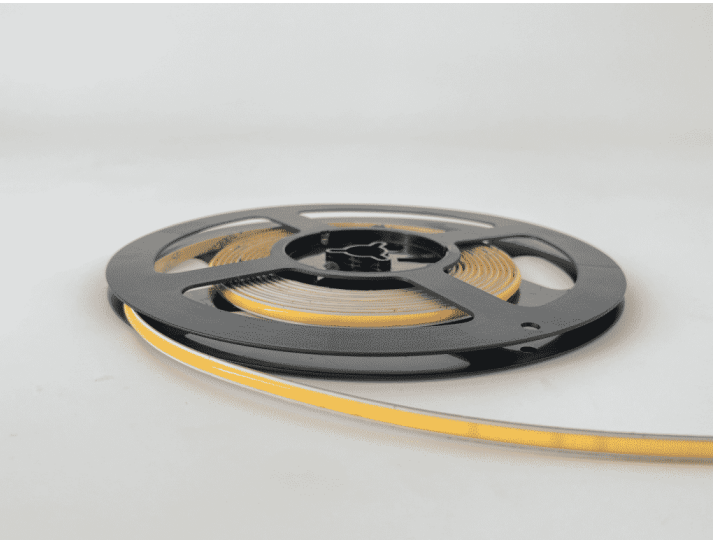

COB

12 Vdc

120°

IRC  
≥ 90

IP20

-20°C  
+40°C

50 000h

3 ans

Caractéristiques techniques

|                    |         |
|--------------------|---------|
| LARGEUR            | 5mm     |
| PUISSANCE MAXIMALE | 7W/m    |
| POIDS              | 25g/m   |
| LONGUEUR MAXIMALE  | 2,5m    |
| SÉCABILITÉ         | 2,5cm   |
| HAUTEUR            | 1,9mm   |
| CONDITIONNEMENT    | 1 pièce |



## Références

| NOM COMMERCIAL<br>RÉF. CONSTRUCTEUR             | LONGUEUR   | TEINTE  | FLUX    | EFFICACITÉ<br>LUMINEUSE | CLASSE<br>ÉNERGÉTIQUE |
|-------------------------------------------------|------------|---------|---------|-------------------------|-----------------------|
| <b>LR5212-IP20-12-5BL27</b><br>ENG0100000000054 | 5m         | 2700 °K | 496lm/m | ≥70Lm/W                 | G                     |
| <b>LR5212-IP20-12-5BL30</b><br>ENG0100000000055 | 5m         | 3000 °K | 546lm/m | ≥78Lm/W                 | G                     |
| <b>LR5212-IP20-12-5BL40</b><br>ENG0100000000056 | 5m         | 4000 °K | 580lm/m | ≥82Lm/W                 | G                     |
| <b>LR5212-IP20-12-5BL60</b><br>ENG0100000000057 | 5m         | 6000 °K | 596lm/m | ≥85Lm/W                 | G                     |
| <b>LR5212-IP20-12SPBL27</b><br>ENG0110000000044 | Sur mesure | 2700 °K | 496lm/m | ≥70Lm/W                 | G                     |
| <b>LR5212-IP20-12SPBL30</b><br>ENG0110000000045 | Sur mesure | 3000 °K | 546lm/m | ≥78Lm/W                 | G                     |
| <b>LR5212-IP20-12SPBL40</b><br>ENG0110000000046 | Sur mesure | 4000 °K | 580lm/m | ≥82Lm/W                 | G                     |
| <b>LR5212-IP20-12SPBL60</b><br>ENG0110000000047 | Sur mesure | 6000 °K | 596lm/m | ≥85Lm/W                 | G                     |