

ZCS AZZURRO - ONDULEUR DE STOCKAGE HYBRIDE


HYD 10000 ZSS / HYD 15000 ZSS/HYD 20000 ZSS



- » Gestion automatique des flux d'énergie provenant du photovoltaïque, de la batterie et du réseau
- » Compteur d'énergie intégré sur l'installation
- » Installable en parallèle
- » Possibilité de fonctionnement en mode zéro injection en réseau
- » Unité compatible avec des batteries au lithium à haute tension (200-750V)
- » La fonction de support autonome garantit la continuité d'exercice et de fonctionnement en îlotage, avec source photovoltaïque et batterie, en cas de coupure de courant



DIAGRAMME FONCTIONNEL

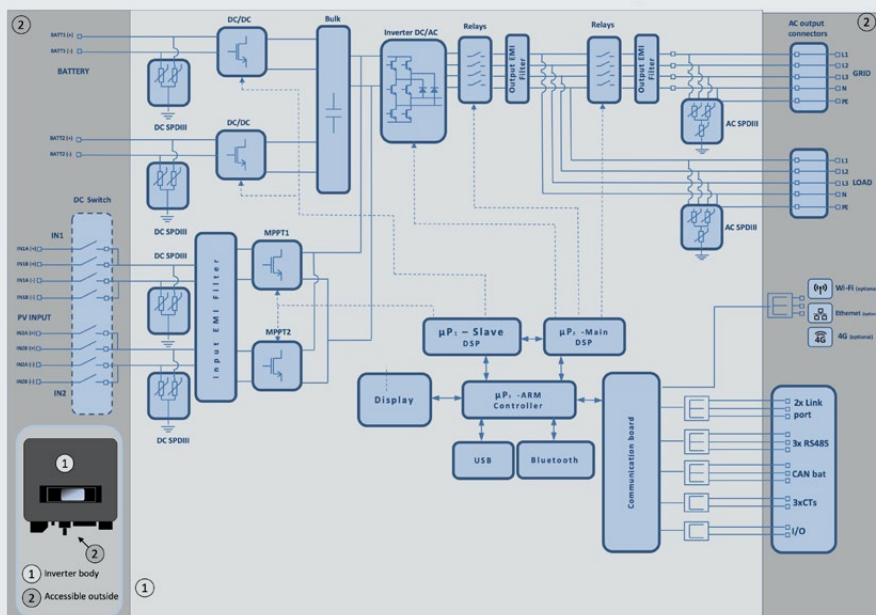

DONNÉES TECHNIQUES		3PH HYD10000 ZSS	3PH HYD15000 ZSS	3PH HYD20000 ZSS
Données techniques entrée DC (photovoltaïque)				
Puissance DC typique*	15000 W		22500 W	30000 W
Puissance DC maximale pour chaque MPPT	7500 W (300 V-850 V)		11250 W (450 V-850 V)	15000 W (600 V-850 V)
Nombre de MPPT indépendants/Nombre de chaînes par MPPT	2/2			
Tension d'entrée maximale	1000 V			
Tension d'activation	250 V			
Tension d'entrée nominale	600 V			
Plage MPPT de tension DC	180 V-960 V			
Plage de tension DC en pleine charge	220 V-850 V	350 V-850 V		450 V-850 V
Courant d'entrée maximal pour chaque MPPT	25 A/25 A			
Courant absolu maximal pour chaque MPPT	30 A/30 A			
Données techniques pour le branchement des batteries				
Type de batterie compatible	Lithium Ions (fournies par Zucchetti)			
Plage de tension admise	180 V-750 V			
Nombre de canaux batterie indépendants	2 canaux batterie HV (configurables comme indépendants ou en parallèle)			
Puissance maximale de charge/décharge	10000 W	15000 W		20000 W
Plage de température admise**	-10 °C/+50 °C			
Courant maximal de charge par canal batterie	25 A (35 A de crête pendant 60 s)			
Courant maximal de décharge par canal batterie	25 A (35 A de crête pendant 60 s)			
Courbe de charge	Gérée par BMS batterie			
Profondeur de décharge (DoD)	0 % - 90 % (programmable)			
Sortie AC (côté réseau)				
Puissance nominale	10000 W	15000 W		20000 W
Puissance maximale	11000 VA	16500 VA		22000 VA
Courant maximal	16 A	24 A		32 A
Type de connexion/Tension nominale	Triphasée 3/N/PE, 220/380, 230/400			
Plage de tension AC	184 V~276 V (conformément aux normes locales)			
Fréquence nominale	50 Hz/60 Hz			
Plage de fréquence AC	45 Hz~55 Hz / 55 Hz~65 Hz (conformément aux normes locales)			
Distorsion harmonique totale	< 3 %			
Facteur de puissance	1 par défaut (programmable +/- 0,8)			
Limitation d'injection en réseau	Programmable depuis l'afficheur			
Sortie EPS (alimentation électrique d'urgence)				
Puissance distribuée en EPS***	10000 W	15000 W		20000 W
Puissance apparente de pic en EPS***	20000 VA pendant 60 s	22000 VA pendant 60 s		22000 VA pendant 60 s
Tension et fréquence de sortie EPS	Triphasée 230V/400V 50Hz			
Courant distribuable en EPS (de pic)	16 A (30 A pendant 60 s)	24 A (32 A pendant 60 s)		32 A (33 A pendant 60 s)
Distorsion harmonique totale	3 %			
Temps de commutation	<20 ms			
Rendement				
Rendement maximal	98,2 %			
Rendement pesé (EURO)	97,7 %			
Rendement MPPT	99,9 %			
Rendement maximal de charge/décharge des batteries	97,8 %			
Consommation en stand-by	<15 W			
Protections				
Protection d'interface interne	oui		non	
Protections de sécurité	Anti-îlotage, RCMU, surveillance des défauts à la terre			
Protection contre l'inversion de polarité DC	oui			
Sectionneur DC	intégré			
Protection contre la surchauffe	oui			
Catégorie de surtension/Type de protection	Catégorie de surtension III/Classe de protection I			
Déchargeurs intégrés	AC/DC MOV : Type 2 standard			
Protection contre les surintensités en sortie	oui			
Batterie de démarrage en douceur	oui			
Normes				
EMC (CEM)	EN61000-1, EN61000-3			
Normes de sécurité	IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1			
Normes de connexion au réseau	Certificats et normes de connexion disponibles sur www.zcsazzurro.com			
Communication				
Interfaces de communication	Wi-Fi/4G/Ethernet (en option), RS485 (protocole propriétaire), USB , CAN 2.0 (pour le branchement aux batteries), Bluetooth			
Autres entrées	Ligne RS485 pour Meters extérieurs (possibilité de connecter jusqu'à 4 meters), 6 entrées numériques (5 V TTL), connexion pour capteurs directs (CT)			
Données générales				
Plage de température ambiante admise	-30~60 °C			
Topologie	Sans transformateur			
Indice de protection environnementale	IP65			
Plage d'humidité relative admise	0~100 %			
Altitude maximale de fonctionnement	4000 m (en derating à partir de 2000 m)			
Niveau de bruit	<45 dB à 1 m			
Poids	37 kg			
Refroidissement	Convection forcée			
Dimensions (H*L*P)	515 mm*571 mm*264 mm			
Écran	Afficheur LED et APPLI			
Garantie	10 ans			

* La puissance DC typique ne représente pas une limite maximale de puissance applicable. Le configurateur en ligne disponible sur le site www.zcsazzurro.com fournira les configurations possibles applicables.

** Valeur standard pour batteries au lithium ; fonctionnement maximal entre +10 °C/+40 °C

*** La puissance distribuée en EPS dépend du nombre et du type de batterie ainsi que de l'état du système (capacité résiduelle, température)