

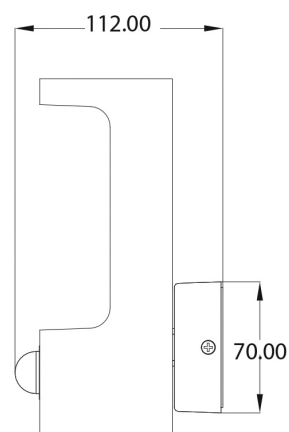
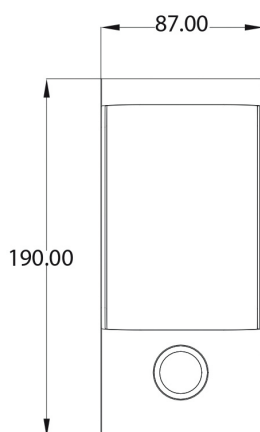


Applique murale LED

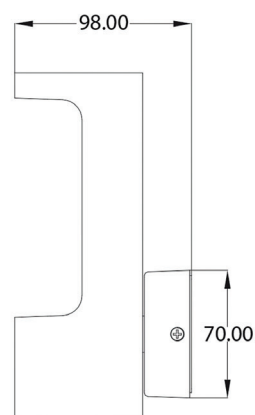

LES + PRODUITS

- Éclairage mural extérieur ou intérieur
- Corps en aluminium
- Diffuseur en polycarbonate opale
- Version avec détecteur IR

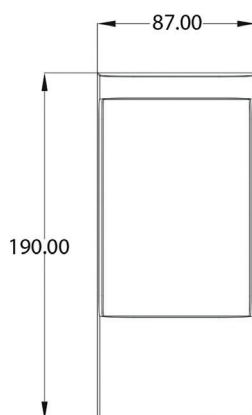

9 W

IP44



IK06



50 000h

GARANTIE
3 ANS

Référence	Désignation	Dimensions h x P x L (mm)	Poids (kg)	UE	Carton
LXAML06G	Applique murale LED	190 x 98 x 87	0,63	1	12
LXAML07G	Applique murale LED IR	190 x 112 x 87	0,67	1	12

Références	W	Lumens	lm/W	Temp. couleur	Angle	IRC	Classe	IP	IK	Durée de vie	L.B..	Garantie	RAL
LXAML06G	9	580 lm	64	3000 K	100°	80	I	44	06	50 000h	L70B50	3 ans	7016
LXAML07G	9	580 lm	64	3000 K	100°	80	I	44	06	50 000h	L70B50	3 ans	7016