



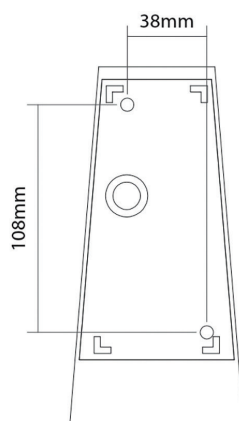

Applique murale LED up & down

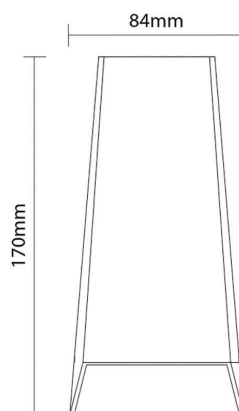

LES + PRODUITS

- Éclairage mural extérieur ou intérieur
- Corps en aluminium
- Diffuseur en verre
- Éclairage vers le bas et vers le haut



6 W

IP54



IK04



50 000h

GARANTIE
3 ANS

Référence	Désignation	Dimensions h x P x L (mm)	Poids (kg)	UE	Carton
LXAML 10G	Applique murale LED up & down grise	170 x 45 x 84	0,32	I	20
LXAML 10B	Applique murale LED up & down blanche	170 x 45 x 84	0,32	I	20

Références	W	Lumens	lm/W	Temp. couleur	Angle	Classe	IP	IK	Durée de vie	L.B..	Garantie	RAL
LXAML 10G	6	200 lm	33	3000 K	120°	I	54	04	50 000h	L70B50	3 ans	7016
LXAML 10B	6	200 lm	33	3000 K	120°	I	54	04	50 000h	L70B50	3 ans	9016