




Applique murale LED up & down

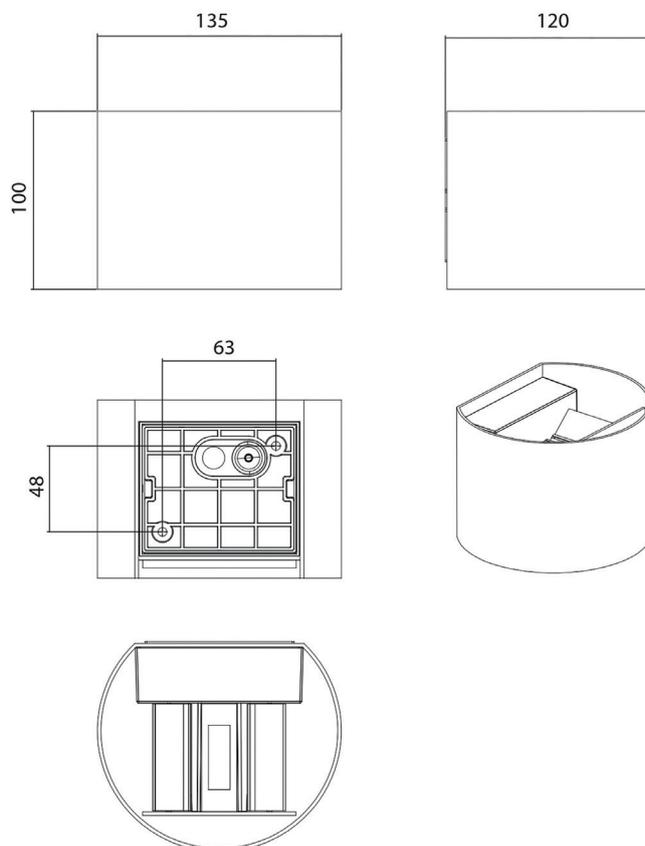

LES + PRODUITS

- Éclairage mural extérieur ou intérieur
- Corps en aluminium
- Diffuseur en verre
- Éclairage vers le bas et vers le haut
- Faisceau réglable de 0 à 120°



Référence	Désignation	Dimensions h x P x L (mm)	Poids (kg)	UE	Carton
LXAML11G	Applique murale LED up & down grise	100 x 120 x 135	0,64	1	20
LXAML11B	Applique murale LED up & down blanche	100 x 120 x 135	0,64	1	20

Références	W	Lumens	lm/W	Temp. couleur	Angle	Classe	IP	IK	Durée de vie	L.B..	Garantie	RAL
LXAML11G	6	400 lm	67	3000 K	120°	I	65	04	50 000h	L70B50	3 ans	7016
LXAML11B	6	400 lm	67	3000 K	120°	I	65	04	50 000h	L70B50	3 ans	9016