ACCESSOIRES
BOUCHES MOTORISÉES

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Nouveauté

GARANTIE 2 ans


Les bouches motorisées permettent l'extraction de l'air des logements.
Installation sans gaine ni coffrage.
Chaque appareil est indépendant et répond au besoin de la pièce dans laquelle il est installé.
Façade démontable pour faciliter l'entretien.
Fonctionnement permanent 24h/24.
En complément d'une VMC lorsqu'une pièce supplémentaire est à équiper.

Application : pour habitat individuel, pour rénovation.
Installation : mur ou plafond

Existe en 3 versions :
OS16VPS01 : Ø100 standard pour WC, salle d'eau
OS16VPH01 : Ø100 hygroréglable Autocomut détection d'humidité pour WC, salle d'eau
OS16VHR01 : Ø125 hygroréglable Autocomut détection d'humidité pour salle de bains, cuisine

> CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière : plastique blanc
Corps circulaire

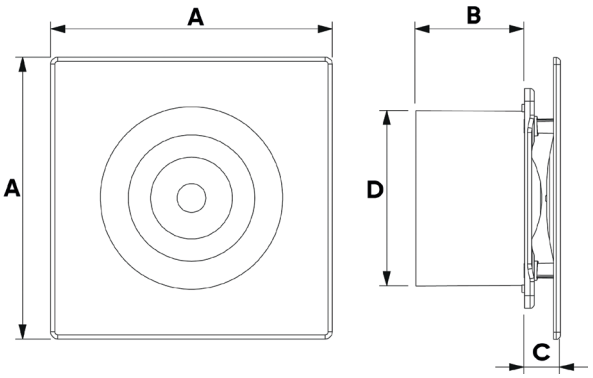



BOUCHES MOTORISÉES

Référence	Nbre de vitesses	Débit	Niveau sonore	Conso. Elec	Diam. D	Longueur / Largeur (mm) A	Profondeur d'encastrement (mm) B	Profondeur (mm) C	Poids (kg)
OS16VPS01	2	WC : 15m³/h SDE 30m³/h	26/33 dB(A)	4 / 5 W	100	160	77	25	0,65
OS16VPH01	2 hygro-régulées	WC : 5m³/h (PV) - 15m³/h (GV) SDE : 5m³/h (PV) - 30m³/h (GV)	26/33 dB(A)	4 / 5 W	100	160	77	25	0,65
OS16VHR01	2 hygro-régulées + 1 tempo 15 mn en GV	SDB : 10m³/h (PV) - 45m³/h (GV) CUISINE : 10m³/h (PV) - 45m³/h (GV) - 110m³/h (TGV)	26/33/39 dB(A)	5 / 7 / 13 W	125	200	77	25	0,75