

**Thermor**   
— connecté à vous

# ÉVIDENCE 2

Convecteur digital


**Le chauffage 1<sup>er</sup> prix**



**FORMAT**  
Horizontal  
Blanc (RAL9016)



**CONNECTÉ EN OPTION <sup>(1)</sup>**  
Programmation à distance avec  
l'application Thermor Cozytouch



**CONFORT**  
Réglage de la température  
au demi-degré près



**ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**  
Détection automatique  
d'ouverture/fermeture  
de fenêtre

(1) Prévoir une interface Cozytouch par appareil et un bridge Cozytouch par foyer.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Boîtier de commande digital** à touches tactiles

**Verrouillage du boîtier de commande digital** (verrouillage enfant)

**Deux modes de fonctionnement :** BASIC (Confort/Eco) et PROG

**Détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre :** détection automatique d'une chute de la température dans la pièce entraînant le passage du convecteur en mode hors-gel. Reprise automatique de la température de consigne après la fermeture de la fenêtre.

**Facilité d'installation :** support mural servant de gabarit de pose. Compatible avec l'accessoire «Fixation universelle pour convecteur» permettant l'installation sur les trous du produit remplacé (réf 492 310)

**Design :** coloris blanc (RAL 9016)



## TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE COZYTOUCH



Cozytouch

Disponible sur  
App Store

DISPONIBLE SUR  
Google play



Nécessite l'achat d'un bridge Cozytouch (réf. 400 991) par foyer et d'une interface Cozytouch (réf. 450 251) par appareil de cette gamme.



## CONNECTIVITÉ


Pilotable à distance depuis l'application Cozytouch grâce à l'interface et au Bridge Cozytouch

**Pilotage à distance :**

- des consignes de température
- du mode PROG

**Bridge Cozytouch**  
(réf. 400 991)  
40x170x70 mm

**Interface Cozytouch**  
(réf. 450 251)  
135x70x22 mm

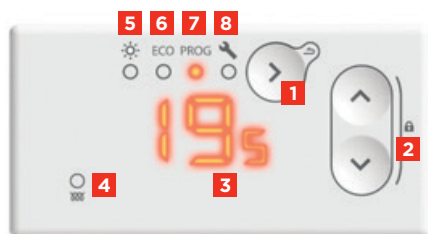

### Commande digitale

- |                                                                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b> Changement de mode<br>Validation<br>Touche retour (appui long)                                      | <b>4</b> Témoin de chauffe  |
| <b>2</b> Navigation<br>Réglage de la température<br>Verrouillage boîtier (appui simultané sur les 2 touches) | <b>5</b> Mode Confort       |
| <b>3</b> Affichage de la température,<br>réglage à 0,5°C                                                     | <b>6</b> Mode Eco           |
|                                                                                                              | <b>7</b> Mode Programmation |
|                                                                                                              | <b>8</b> Paramètres         |

## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

| Puissance (W)     | Dimensions L x H x E (mm) | Poids (kg) | Référence |
|-------------------|---------------------------|------------|-----------|
| <b>ÉVIDENCE 2</b> |                           |            |           |
| 500               | 370 x 470 x 130           | 3,5        | 411 478   |
| 750               | 370 x 470 x 130           | 3,5        | 411 479   |
| 1000              | 440 x 470 x 130           | 4          | 411 480   |
| 1250              | 515 x 470 x 130           | 4,6        | 411 482   |
| 1500              | 590 x 470 x 130           | 5          | 411 483   |
| 2000              | 740 x 470 x 130           | 6          | 411 484   |

CACHET PROFESSIONNEL



**Thermor**   
— connecté à vous

**THERMOR** ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET  
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE