



Céliane™

Référence(s) : 0 693 51/52/53/55

Plaques finition Songe



0 693 51

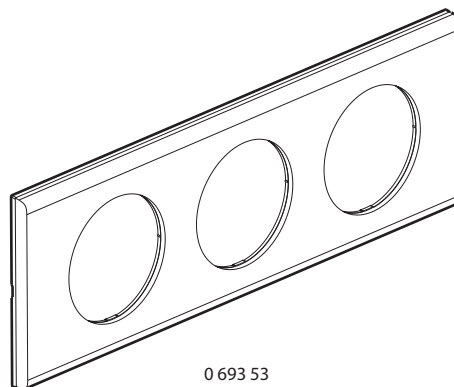

0 693 53

1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 3 postes.
Montage horizontal ou vertical.

2. GAMME


Plaques 1 poste



Songe

0 693 51


Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm



Songe

0 693 52


Plaque 2 postes étendue



Songe

0 693 55


Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm



Songe

0 693 53

3. DIMENSIONS (mm)

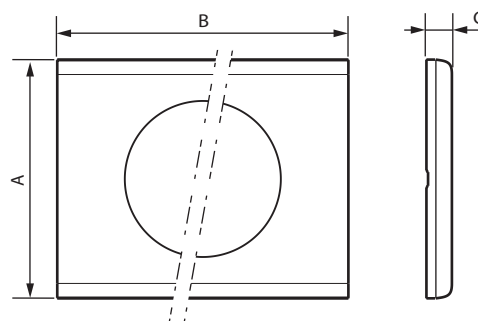

Références	A	B	C
0 693 51	83	100	8,5
0 693 52	83	171	8,5
0 693 53	83	242	8,5
0 693 55	83	313	8,5

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques matières

Polycarbonate + Porcelaine

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 4.2 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

6. UTILISATION PARTICULIÈRE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.