


# Spot encastré LED IP65 FLEXY



## LES + PRODUITS

- Collerette interchangeable
- Sélecteur 4 CCT : 2700 / 3000 / 4000 / 6000°K
- Sélecteur 2 puissances : 5 W 500 lm et 8 W 800 lm
- 55 mm minimum de hauteur requis
- Compatible avec isolant déroulé
- Dimmable Triac
- Compatible RE2020
- Température de fonctionnement -30°C + 50°C
- PF > 80
- Compatible volume I de la salle de bain

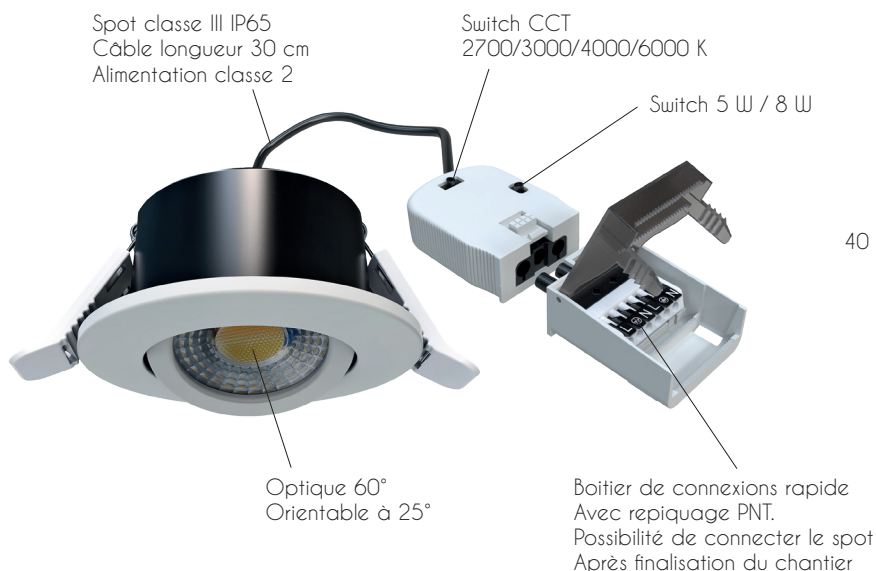

| Référence   | Désignation                  | Dimensions H x Ø (mm) | Poids (kg) | Diam. Perçage | U.E | Carton | W     | Lumens (lm) | lm/W | Temp. couleur               | Angle | IRC | Fil incan. | L.B.   | RAL  |
|-------------|------------------------------|-----------------------|------------|---------------|-----|--------|-------|-------------|------|-----------------------------|-------|-----|------------|--------|------|
| LXS05-8CCTB | Spot encastré LED IP65 FLEXY | 40 x 87               | 0,22       | 68            | I   | 50     | 5 / 8 | 500 / 800   | 100  | 2700 / 3000 / 4000 / 6000°K | 60°   | 80  | 850°       | L70B10 | 9016 |
| LXS05-8CCTN | Spot encastré LED IP65 FLEXY | 40 x 87               | 0,22       | 68            | I   | 50     | 5 / 8 | 500 / 800   | 100  | 2700 / 3000 / 4000 / 6000°K | 60°   | 80  | 850°       | L70B10 | 9004 |

| Référence   | Désignation                     |
|-------------|---------------------------------|
| LXS05-8CNS  | Collerette nickel satiné        |
| LXS05-8COR  | Collerette or                   |
| LXS05-8CN   | Collerette noire mat            |
| LXS05-8SQB  | Collerette carrée blanche mat   |
| LXS05-8SQN  | Collerette carrée noire mat     |
| LXS05-8SQNS | Collerette carrée nickel satiné |
| LXS05-8SQOR | Collerette carrée or            |

