BELADOO

nativ

Radiateur design, connecté et compact
à inertie fonte active

LA CHALEUR TRADITIONNELLE DE LA FONTE

CONNECTÉE AUX ATTENTES DE LA RÉNOVATION

intuis

PLUS DE CONFORT, MOINS D'ÉNERGIE.

NOUVEAU DESIGN

Découvrez
toute la gamme

BELADOO nativ

RADIATEUR DESIGN,
CONNECTÉ ET COMPACT

Il reprend les codes des radiateurs traditionnels et les modernise.

DESIGN

Design latéral travaillé pour adoucir l'empreinte visuelle au mur

ÉCONOMIE

Précision de la température de chauffage, indicateur comportemental, détection d'absence et de fenêtre ouverte

CONFORT

Confort de la fonte active dans un format compact adapté à toutes les configurations

DÉCOUVREZ SES ATOUTS

Principe de la fonte active

Moulée dans notre propre fonderie, au cœur du bloc de fonte, la résistance confère à nos radiateurs une réactivité exceptionnelle pour anticiper les montées en température. La fonte, excellent matériau réfractaire, émet une chaleur douce constante et bien répartie dans la pièce.

Nouvelle interface **nativ**

- Vaste écran graphique couleur avec sélecteur de mode
- Synchronisation entre appareils nativ
- Précision de réglage au 10e de degré
- Amplitude et dérive faibles : CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Planning auto-adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code pin et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire avec affichage des niveaux de températures en degré
- Fil pilote 6 ordres

La génération nativ répond aux critères exigeants de la rénovation thermique.

COMPATIBLE AVEC LA PASSERELLE INTUIS CONNECT

Intuis connect with Netatmo

VOUS ALLEZ AIMER

- Le look radiateur traditionnel modernisé
- La chaleur douce et enveloppante
- La compacité et la variété des formats
- La synchronisation entre appareils en mode hors connexion
- L'Origine France Garantie

4 formats gain de place

- Les horizontaux compacts trouvent facilement leur place sous les fenêtres.
- 2 puissances pour les pans coupés en modèles horizontaux bas.
- Les radiateurs verticaux, tous de hauteur identique et de largeur réduite, s'installent sur des pans de murs étroits.
- Pour occuper les soubassements de baies vitrées, 3 puissances existent en format plinthe d'une hauteur de 30 cm.

MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 132 mm

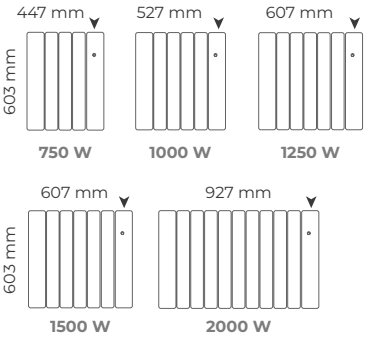

MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 156 mm

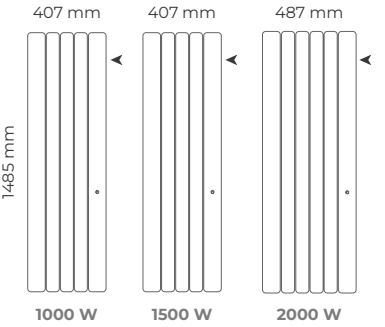

MODÈLES BAS

Épaisseur : 133 mm



MODÈLES PLINTHES

Épaisseur : 130 mm

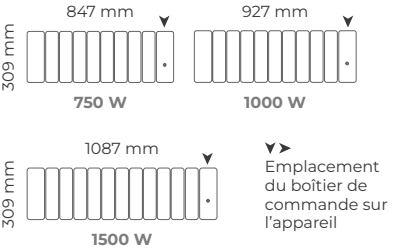

CE * ** Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158. Les certificats D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

* Les modèles Horizontaux et Bas. ** Les modèles Verticaux et Plinthes.

intuis.fr

Muller Intuitiv S.A.S (intuis) au capital de 6.408.656 €. - RCS P. : 334 981 958 NANTERRE - Code NAF : 2851Z - N° TVA : FR 84 334 981 958 - Informations sous réserve d'erreurs typographiques. En raison de l'évolution de la technique, la société intuis connect se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. - Édition 2023