



CARACTÉRISTIQUES

- Garantie 5 ans
- Connecteur automatique repiquable
- RT2012 / RE2020 - étanche à l'air
- Compatible isolant déroulé et soufflé
- Sélecteur CCT sur face avant 3000, 4000 et 6000K°

ENCASTRÉ DE PLAFOND

Spot de plafond basse luminance avec collerette interchangeable.



DONNÉES TECHNIQUES

- Garantie 5 ans
- Matériaux : Aluminium / plastique
- Normes : RT2012 / RE2020 / CE
- Durée de vie : 30 000 heures - L70B50
- Dimmable : Oui
- IP65 / IK08 / 220-240V (entrée)
- Dimensions : Ø 115 x 89mm

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Angle	T° couleur CCT	IRC	Lumens	W
UP020BL	45°	3000-4000-6000K°	> 80	1700 - 1900 - 1800 Lumens	20

DIMENSIONS

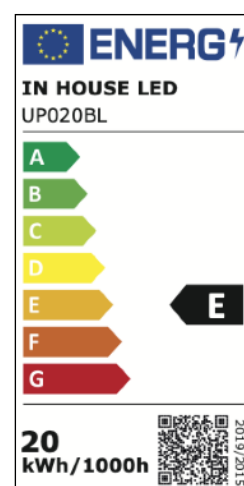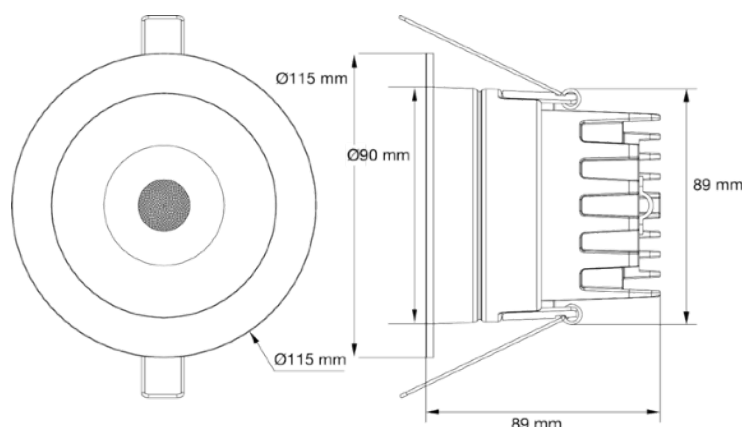

OPTIONS

Référence	Désignation
UP020COLAB	Collerette ø 115mm pour UP020BL finition Alu brossé
UP020COLD	Collerette ø 115mm pour UP020BL finition Alu doré
UP020COLN	Collerette ø 115mm pour UP020BL finition Alu noir
UP020COLNT	Collerette ø 115mm pour UP020BL finition Alu noir total

