



## CARACTÉRISTIQUES

- Garantie 5 ans
- Connecteur automatique repiquable
- RT2012 / RE2020 - étanche à l'air
- Compatible isolant déroulé et soufflé
- Sélecteur CCT sur face avant  
3000, 4000 et 6000K°



## ENCASTRÉ DE PLAFOND

Spot de plafond basse luminance avec collerette interchangeable.



## DONNÉES TECHNIQUES

- Garantie 5 ans
- Matériaux : Aluminium / plastique
- Normes : RT2012 / RE2020 / CE
- Durée de vie : 30 000 heures - L70B50
- Dimmable : Oui
- IP65 / IK08 / 220-240V (entrée)
- Dimensions : Ø 230 x 130mm

## CARACTÉRISTIQUES


Référence	Angle	T° couleur CCT	IRC	Lumens	W
UP040BL	45°	3000-4000-6000K°	> 80	3200 - 3800 - 3400 Lumens	40

## DIMENSIONS

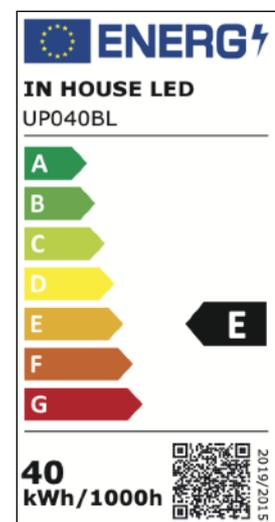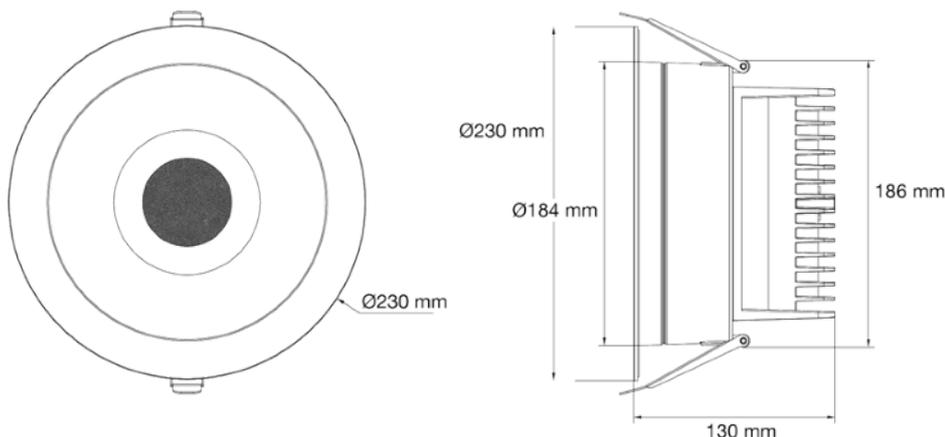

## OPTIONS

Référence	Désignation
UP040COLAB	Collerette ø 230mm pour UP040BL finition Alu brossé
UP040COLD	Collerette ø 230mm pour UP040BL finition Alu doré
UP040COLN	Collerette ø 230mm pour UP040BL finition Alu noir
UP040COLNT	Collerette ø 230mm pour UP040BL finition Alu noir total

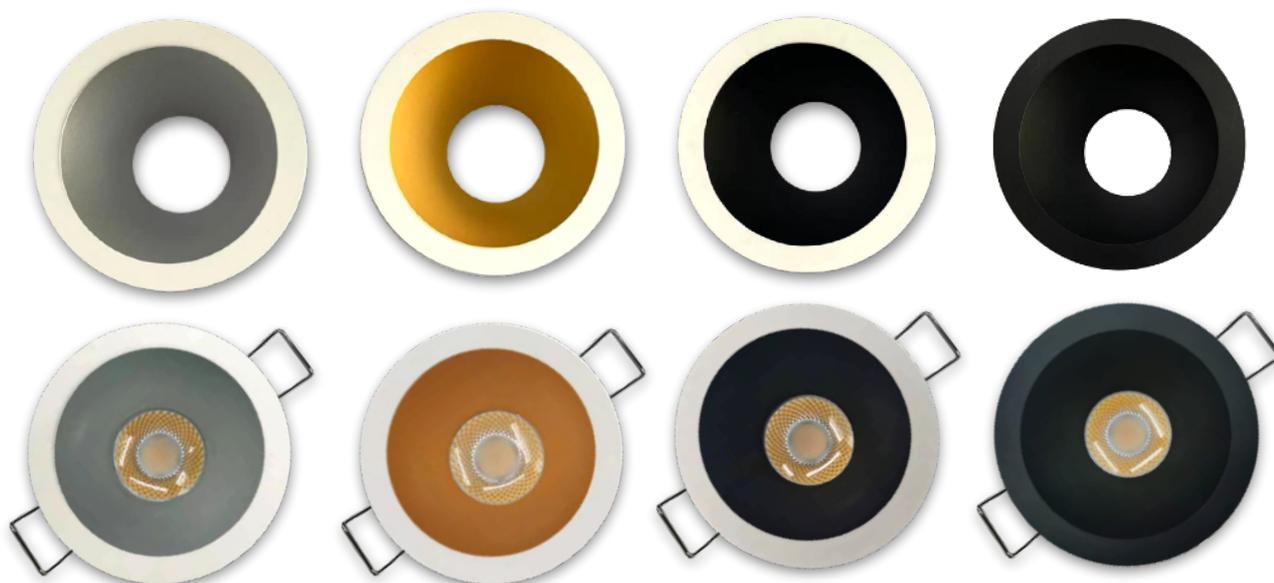

UP010



UP010COL série