

Prises modulaires pour armoires électriques

SÉRIE
7U



Armoires de
commande
et tableaux
électriques



Armoires
de contrôle



Prises modulaires pour armoires électriques

Type 7U.01.8.230.00x0

- Grise

Type 7U.01.8.230.00x2

- Jaune

- Disponible avec ou sans LED d'indication de présence tension
- Versions pour le marché français
- Courant jusqu'à 16 A
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

7U.01

Screw terminals



NEW

7U.01.8.230.00x0



- Couleur grise RAL 7035
- Prise française 16 A

NEW

7U.01.8.230.00x2



- Couleur jaune RAL 1021 (voir note de sécurité)
- Prise française 16 A

Pour le schéma d'encombrement voir page 6

Caractéristiques de l'alimentation

Tension nominale (U_N) V AC (50/60 Hz)

230

230

Courant nominal (I_N) A

16

16

Caractéristiques générales

Type de raccordement

Bornes à cage

Température ambiante °C

-40...+70

-40...+70

Catégorie de protection environnementale

II

II

Indice de protection

IP 20


IP 20

Homologations (suivant les types)



Codification

Exemple : série 7U, prise modulaire pour armoires électriques, couleur grise, version française, 230 V AC, avec LED d'indication de présence tension.

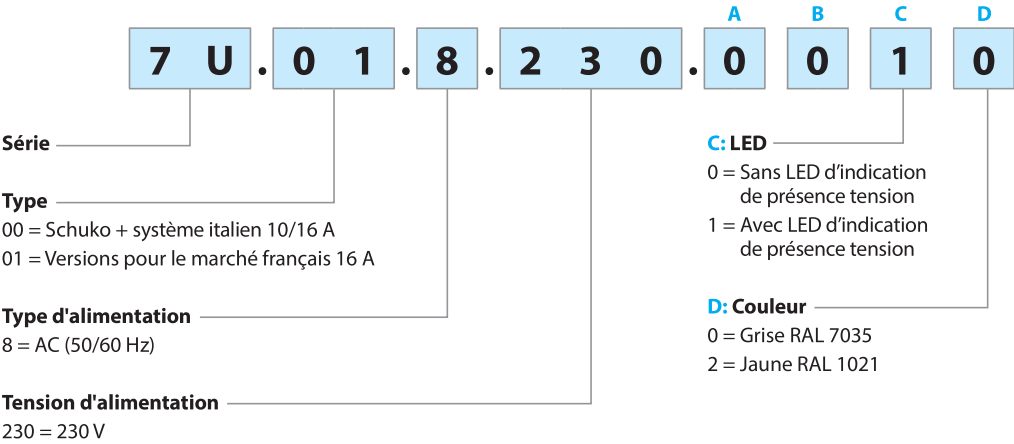


Caractéristiques générales

Raccordement		Fil rigide	Fil souple
Capacité de connexion maxi des bornes	mm ²	1 x 10 / 2 x 6	1 x 10 / 2 x 6
	AWG	1 x 8 / 2 x 10	1 x 8 / 2 x 10
Capacité de connexion mini des bornes	mm ²	1 x 0.5	1 x 0.5
	AWG	1 x 20	1 x 20
Longueur de câble à dénuder	mm	9	
 Couple de serrage	Nm	0.5	

Schéma de raccordement

Type 7U.0x

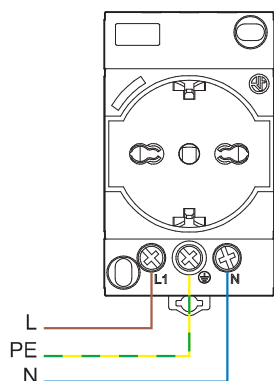

Risque de choc électrique

Note de sécurité

Dans les parties d'une installation où un équipement reste sous tension après l'arrêt du disjoncteur principal, cet équipement doit être conforme à la norme DIN VDE 0105-1 et IEC 204-1/EN 60204-1/DIN VDE 0113 section 1, ainsi qu'à la réglementation en matière de sécurité VBG 4. Pour cette application, vous devez utiliser une prise modulaire jaune.

Schémas d'emcombrement

Type 7U.0x

Bornes à cage



G

