


Shunts en tresse de cuivre isolée JLK



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Isolation :

PVC

Auto-extinguible UL 94-V0

Épaisseur ≈ 2 mm

- Produit fini :

Rigidité diélectrique : 20 kV/mm

Tension nominale : 1000 VAC/1500 VDC

Température de service : $-40^{\circ}\text{C}/+105^{\circ}\text{C}$

- Conducteur :

Tresse de cuivre étamé électrolytique Cu-ETP 99,90%

Fil standard : 0,20 mm

Borne en tube de cuivre étamé


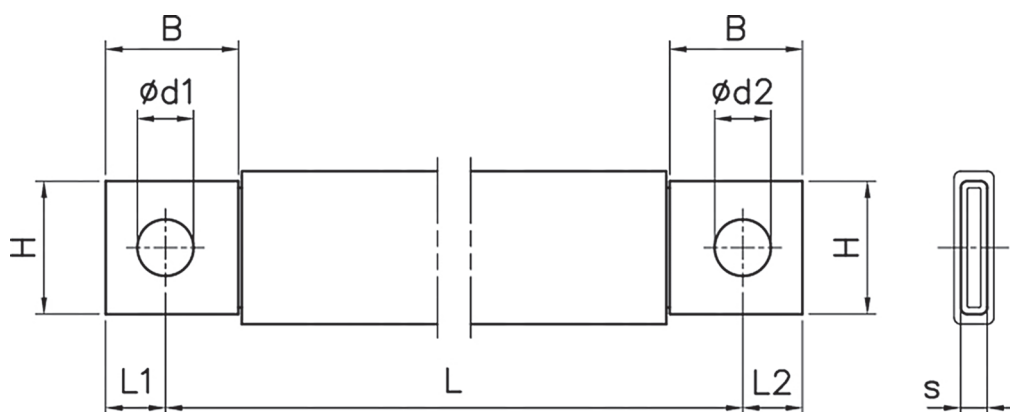


Table des intensités (A) basée sur l'intensité de l'interrupteur ou sur l'augmentation de température ΔT selon la norme IEC 61439-1.

Température ambiante de référence 40°C .

Shunts en tresse de cuivre isolée JLK



SHUNTS EN TRESSE DE CUIVRE ISOLÉE														
RÉFÉRENCE	CARTON	SECTION (MM²)	UTILISER AVEC INTERRUPTEUR OU DISJONCTEUR MONOBLOC DE :	DIMENSIONS (MM)								INTENSITÉ NOMINALE IN (A) AUGMENT. DE TEMPÉRATURE ΔT		
				L	B	H	L1	L2	D1	D2	S	45 °C	35 °C	25 °C
JLK1030	10	35	160 A	330	20	20	9	9	8,5	10,5	4,9	225	205	170
JLK1035	10	35		430	20	20	9	9	8,5	10,5	4,9			
JLK1040	10	35		530	20	20	9	9	8,5	10,5	4,9			
JLK1045	10	35		630	20	20	9	9	8,5	10,5	4,9			
JLK1046	10	35		730	20	20	9	9	8,5	10,5	4,9			
JLK1047	10	35		830	20	20	9	9	8,5	10,5	4,9			
JLK1048	10	35		930	20	20	9	9	8,5	10,5	4,9			
JLK1055	10	50	250 A	330	20	20	9	9	8,5	10,5	5	280	250	220
JLK1060	10	50		430	20	20	9	9	8,5	10,5	5			
JLK1065	10	50		530	20	20	9	9	8,5	10,5	5			
JLK1070	10	50		630	20	20	9	9	8,5	10,5	5			
JLK1071	10	50		730	20	20	9	9	8,5	10,5	5			
JLK1072	10	50		830	20	20	9	9	8,5	10,5	5			
JLK1073	10	50		930	20	20	9	9	8,5	10,5	5			
JLK1075	2	120	400 A	330	30	30	11	15	10,5	10,5	7,5	440	400	335
JLK1080	2	120		430	30	30	11	15	10,5	10,5	7,5			
JLK1085	2	120		530	30	30	11	15	10,5	10,5	7,5			
JLK1090	2	120		630	30	30	11	15	10,5	10,5	7,5			
JLK1095	2	120		730	30	30	11	15	10,5	10,5	7,5			
JLK1096	2	120		830	30	30	11	15	10,5	10,5	7,5			
JLK1097	2	120		930	30	30	11	15	10,5	10,5	7,5			
JLK1100	2	240	630 A	330	35	32	16	16	12,5	10,5	12,5	730	680	565
JLK1105	2	240		430	35	32	16	16	12,5	10,5	12,5			
JLK1110	2	240		530	35	32	16	16	12,5	10,5	12,5			
JLK1115	2	240		630	35	32	16	16	12,5	10,5	12,5			
JLK1120	2	240		730	35	32	16	16	12,5	10,5	12,5			
JLK1125	2	240		830	35	32	16	16	12,5	10,5	12,5			
JLK1130	2	240		930	35	32	16	16	12,5	10,5	12,5			