


Isolateurs en polyamide + goujons



CARACTÉRISTIQUES ISOLATEURS

- Isolation :
Polyamide 66 renforcé par 30% de fibre de verre
Sans halogènes
Auto-extinguible : VO-UL94
Test au fil incandescent : 960 °C
Couleur : Noire
- Inserts filetés :
Acier zingué
- Produit fini :
Tension nominale : 1000 V AC/1500 V DC
Température de service : - 40 + 130 °C

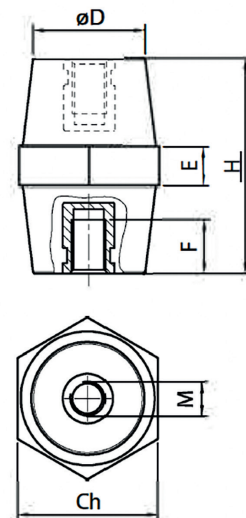

R.T. = Résistance à la traction

R.C. = Résistance à la compression


R.F. = Résistance à la flexion

ISOLATEURS EN POLYAMIDE

CODE	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	POIDS (KG)	H (MM)	CH (MM)	TIPO	D (MM)	E (MM)	M	F (MM)	 (NM)	R.T. (DAN)	R.C. (DAN)	R.F. (DAN)
ISO2000	ISO 15M4 UL	50	0,005	15	14		12	3	M4	5	3	150	1500	100
ISO2010	ISO 20M6 UL	50	0,011	20	17		15	4	M6	5	8	250	2000	200
ISO2020	ISO 25M6 UL	50	0,012	25	20		15	5	M6	8	10	400	2500	200
ISO2025	ISO 30M6 UL	50	0,038	30	30		26	6	M6	9	10	800	7500	500
ISO2030	ISO 30M8 UL	50	0,035		30		26	6	M8	9	25	800	7500	500
ISO2035	ISO 35M6 UL	50	0,049	35	32		28	7	M6	11	10	900	6500	570
ISO2040	ISO 35M8 UL	50	0,050		32		28	7	M8	11	25	900	6500	570
ISO2046	ISO 35M8W UL	25	0,109	40	40		35	10	M8	11	25	1100	11000	650
ISO2050	ISO 40M6 UL	25	0,056		32		28	8	M6	11	10	1300	7500	500
ISO2055	ISO 40M8 UL	25	0,065	45	46		40	12	M8	11	25	1500	12000	600
ISO2061	ISO 40M8W UL	25	0,108		41		33	10	M6	15	10	1600	9000	650
ISO2065	ISO 45M6 UL	25	0,108	50	50		41	10,5	M8	15	25	1600	9000	650
ISO2070	ISO 45M8 UL	25	0,097		50		41	10,5	M8	15	25	2000	14000	800
ISO2076	ISO 45M8W UL	25	0,132	60	54		42	12	M10	15	50	2000	14000	800
ISO2078	ISO 45M10W UL	25	0,132		54		42	12	M10	15	50	2000	14000	800
ISO2080	ISO 50M6 UL	25	0,094	55	36		29	11	M6	15	10	1500	10000	400
ISO2085	ISO 50M8 UL	25	0,096		36		29	11	M8	15	25	1600	10000	450
ISO2091	ISO 50M10W UL	25	0,145	60	50		40	12	M10	15	50	2000	13000	750
ISO2094	ISO 55M10 UL	10	0,185		55		45	12	M10	15	50	2200	15000	1000
ISO2095	ISO 60M8 UL	10	0,194	60	54		42	12	M8	15	25	2200	15000	900
ISO2100	ISO 60M10 UL	10	0,190		54		42	12	M10	15	50	2200	15000	900



Isolateurs en polyamide + goujons



CARACTÉRISTIQUES GOUJONS

- Acier galvanisé class 8.8
- Complets avec écrou, rondelle plate et rondelle ressort



ISOLATEURS EN POLYAMIDE

CODE	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	M	L
IS03000	ISO PM5x20	25	M5	20
IS03005	ISO PM6x30	25	M6	30
IS03010	ISO PM8x30	25	M8	30
IS03015	ISO PM8x35	25	M8	35
IS03020	ISO PM10x40	25	M10	40

