


Borniers de terre en laiton



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Laiton haute conductivité
- Fixation universelle : montage direct sur châssis, montage sur barre cuivre, montage avec entretoises et liaison de 2 collecteurs
- Complet avec fixages M6 et vis de connexion M5 en acier galvanisé

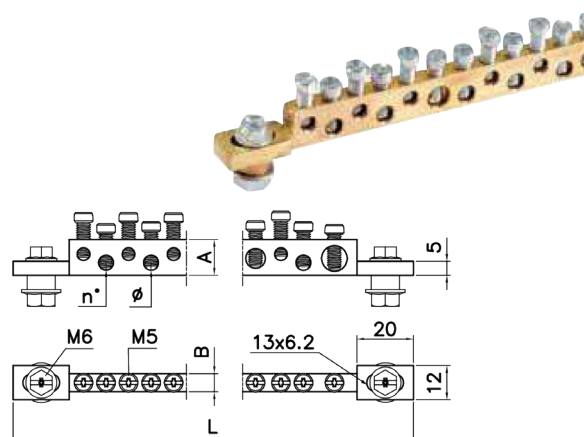


COLLECTEURS DE TERRE

RÉFÉRENCE	CARTON	POIDS (KG)	L (MM)	A (MM)	B (MM)	Ø TROUS (MM)	N° TROUS	SECTION DE CÂBLE (MM²)	SECTION DE CÂBLE AVEC EMBOUTS (MM²)	(NM)
MRS2000	1	0,165	215	13	6	9,1	1	16 ÷ 35	10 ÷ 35	2
						7,0	3	4 ÷ 16	2,5 ÷ 16	2
						5,3	8	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	1,5
						4,5	8	1,5 ÷ 4	0,75 ÷ 4	1,5
MRS5000	1	0,353	462	13	6	9,1	1	16 ÷ 35	10 ÷ 35	2
						7,0	6	4 ÷ 16	2,5 ÷ 16	2
						5,3	24	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	1,5
						4,5	19	1,5 ÷ 4	0,75 ÷ 4	1,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : laiton
- Connexion avec cosse jusqu'à 95 mm²
- Fixation universelle double : montage direct sur châssis, montage sur barre cuivre, montage avec entretoises et liaison de 2 collecteurs
- Complet avec fixages et vis de connexion en acier galvanisé

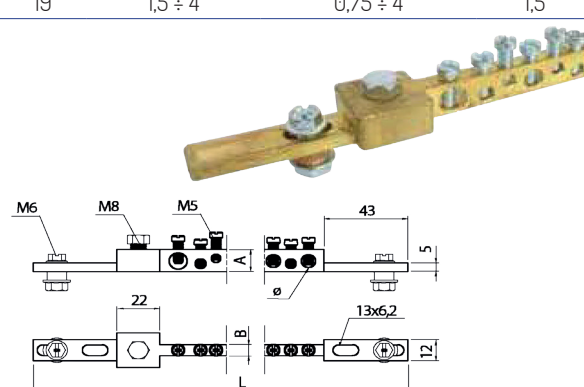

COLLECTEURS DE TERRE

RÉFÉRENCE	CARTON	POIDS (KG)	L (MM)	A (MM)	B (MM)	Ø TROUS (MM)	N° TROUS	SECTION DE CÂBLE (MM²)	SECTION DE CÂBLE AVEC EMBOUTS (MM²)	(NM)
MRS5002	1	0,350	462	13	6	9,1	1	16 ÷ 35	10 ÷ 35	2
						7,0	7	4 ÷ 16	2,5 ÷ 16	2
						5,3	19	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	1,5
						4,5	14	1,5 ÷ 4	0,75 ÷ 4	1,5
MRS5005	1	0,330	462	13	6	9,1	1	16 ÷ 35	10 ÷ 35	2
						7,0	1	4 ÷ 16	2,5 ÷ 16	2
						4,5	54	1,5 ÷ 4	0,75 ÷ 4	1,5