

ORION

SÈCHE-SERVIETTES DROIT CONNECTABLE

connexion internet

au travers de votre box wifi

sans box additionnelle



zigbee



> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Fluide caloporteur pour chaleur douce

Corps de chauffe en acier avec tubes ronds diam. 22 mm - droit

Télécommande filaire, en partie haute, affichage digital, écran LCD rétroéclairé sur fond noir et digits blanc

Fil pilote 6 ordres

Indication de consommation en kWh et en € avec [MyOsily](#)

Auto-programmation par auto-apprentissage

7 modes de fonctionnement

Sauvegarde permanente des réglages

Sécurité anti-surchauffe

Connectable avec l'application [MyOsily](#) - pilotable à distance

Compatible Zigbee 3.0

Compatible Bluetooth pour une gestion en local

3 puissances : 500 W / 700 W / 1000 W

Blanc RAL 9016

> INSTALLATION

4 pattes de fixation murale réglables brevetées


Gabarit de pose en carton rigide

Option :

Kit de 2 patères pour sèche-serviettes réf. OS05PAT01



OS05PAT01

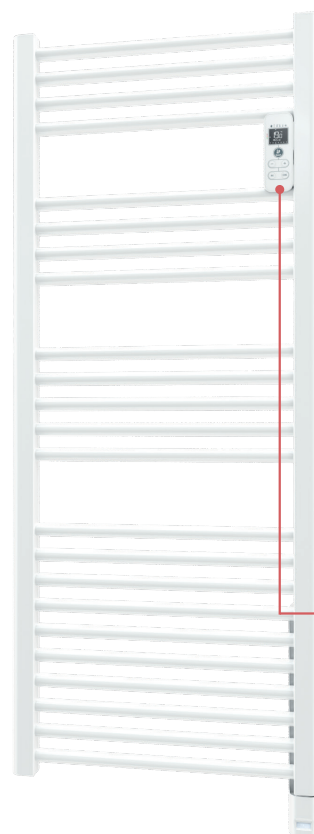

ELECTRICITE PERFORMANCE



Rapidité et simplicité d'installation



Verrouillage de la profondeur



Verrouillage de l'installation



Performance mécanique




Performance physique



Résistances hautes températures



> DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

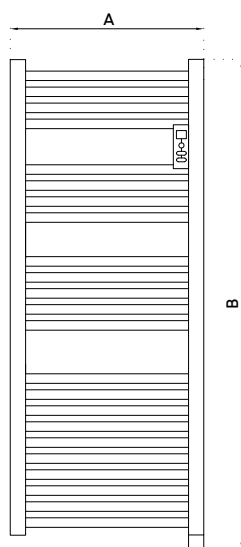

ORION - SÈCHE-SERVIETTES DROIT CONNECTABLE

Référence	Puissance (W)	Longueur A (mm)	Profondeur* (mm)	Hauteur B (mm)	Poids (kg)	Nombre d'espaces serviettes
OS04EOD01	500	508	30	931	12,9	2
OS04EOD02	700	508	30	1309	17,2	3
OS04EOD03	1000	558	30	1687	22,8	4

* Ajouter 53 à 66 mm pour avoir la profondeur posée

ORION - SÈCHE-SERVIETTES DROIT CONNECTABLE

Marquage	CE
Certification	NF Electricité Performance Cat 3* Oeil
Classe I ou II	Classe II
Indice de protection	IP44
Garantie	36 mois

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

