

Chauffer, climatiser et éclairer avec un seul et même objet... ...Bienvenue dans la constellation CASSIOPÉE !



Design, confort et fonctionnalité sont les maîtres-mots qui ont prévalu dans la définition de ce nouveau produit.

Choisissez :

- ✓ Une finition : blanche ou noire
- ✓ Une dimension : parmi quatre au total
- ✓ Une fonction : soufflage ou reprise d'air

Et configurez le diffuseur ou le collecteur lumineux le mieux adapté à vos goûts et besoins.

Un éclairage LED de tout premier ordre dans un écrin raffiné, telle est la philosophie de la nouvelle collection **CASSIOPÉE**.

Assemblée à la main en France et bénéficiant d'une garantie de 5 ans, **CASSIOPÉE** vous séduira tant par son élégance que par sa qualité et sa polyvalence.



CASSIOPÉE

Avantages techniques et esthétiques du produit :

- ✓ 2 Finitions au choix (finition Blanche ou Noire) pour une esthétique unique
- ✓ Cadre périmétral en aluminium conférant une grande élégance au produit
- ✓ 4 dimensions en soufflage et 4 dimensions en reprise
- ✓ Installation en position murale ou plafonnière
- ✓ Assemblé à la main en FRANCE


CASSIOPÉE

- 24 ou 36 LEDS (selon les dimensions) dimmables
si connectées à un variateur
- Flux lumineux : 3 600 lumen
- Température de couleur : 4 000 K
- Alimentation : AC/DC 40W IP20 VE:198-264 VAC
VS:25-42V DALI2 PUSH
- Indice d'éblouissement (UGR <19)



Video de présentation
CASSIOPÉE

Scannez pour accéder à la vidéo.

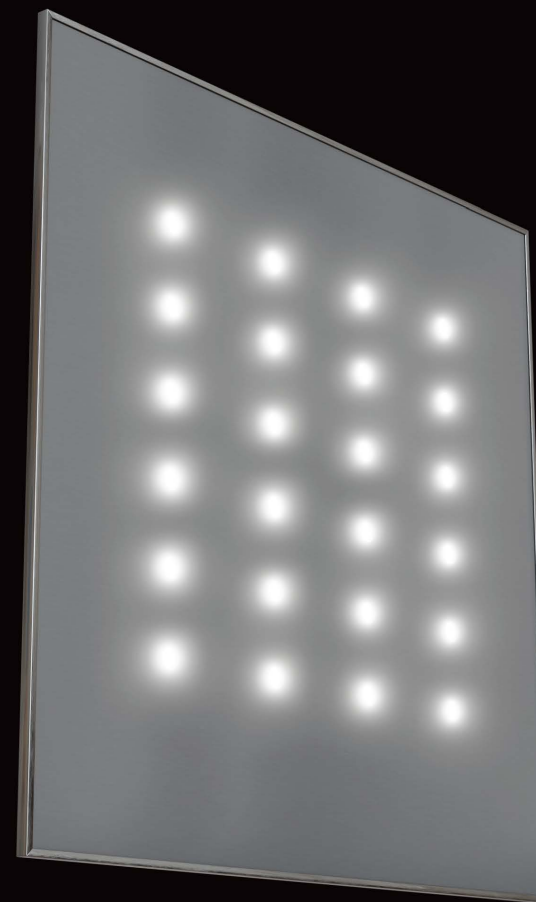

CASSIOPÉE

— Application Résidentielle



REALISATIONS

CASSIOPÉE

— Application Tertiaire

REALISATIONS



CASSIOPÉE


— Application Résidentielle



REALISATIONS

CASSIOPÉE

— Application Tertiaire

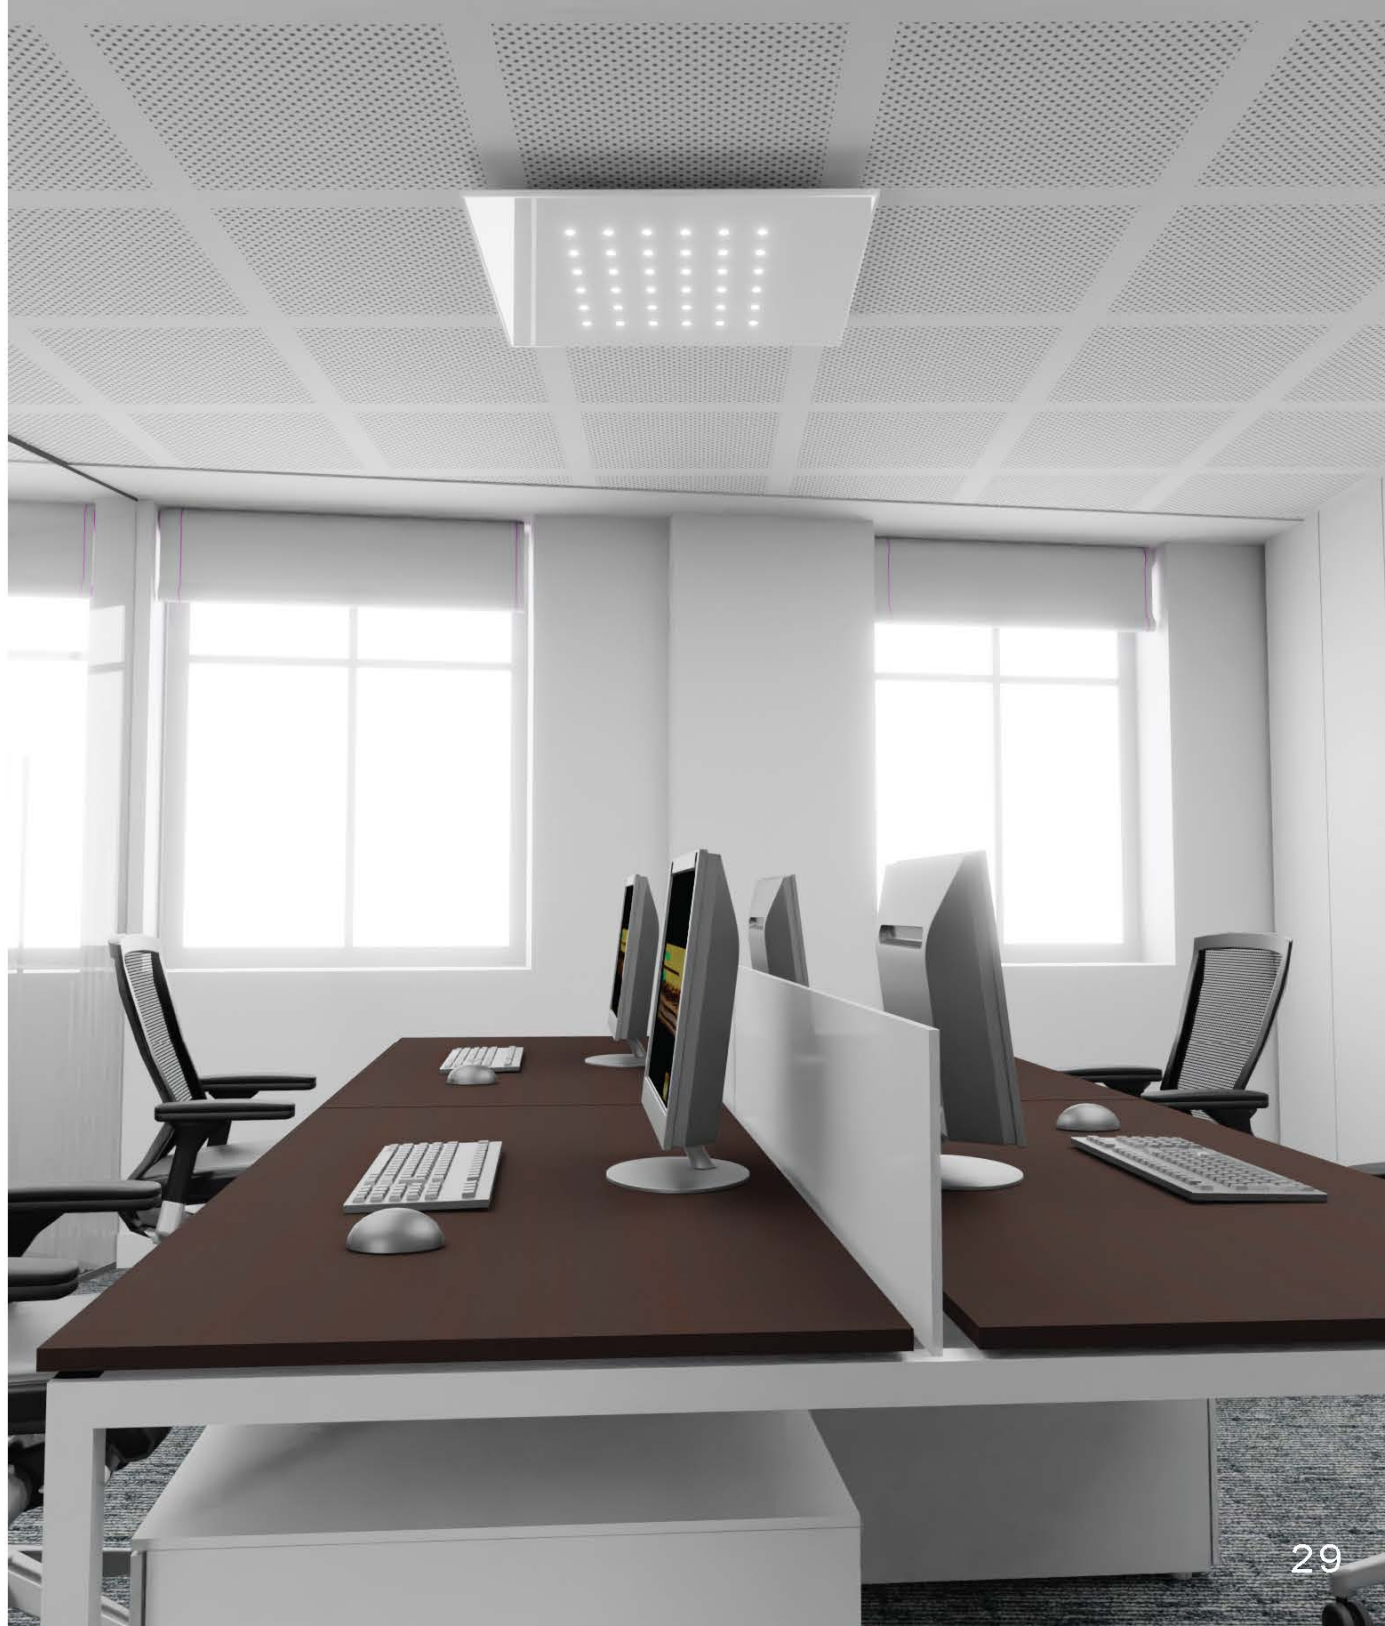

REALISATIONS

REFERENCES DIFFUSEUR ET COLLECTEURS CASSIOPEE

Diffuseurs de soufflage et Collecteurs de reprise d'air avec enjoliveur type «Dalle Lumineuse LED»

- 24 ou 36 LEDS (selon les dimensions)
- Flux lumineux : 3 600 lumen
- Température de couleur : 4 000 K
- Alimentation : AC/DC 40W IP20 VE:198-264 VAC
- Indice d'éblouissement (UGR <19)

REFERENCES	DIMENSIONS CADRES ALUMINIUM (en mm)	DIMENSIONS ENJOLIVEURS (en mm)	DEBITS D'AIR (m³ /h)
DIF 400x200 CASSIOPEE BLANC	400x200	600x600	300 - 500
DIF 400x200 CASSIOPEE NOIR	400x200	600x600	300 - 500
DIF 500x400 CASSIOPEE BLANC	500x400	700x600	600 - 1200
DIF 500x400 CASSIOPEE NOIR	500x400	700x600	600 - 1200
DIF 600x400 CASSIOPEE BLANC	600x400	800x600	900 - 1800
DIF 600x400 CASSIOPEE NOIR	600x400	800x600	900 - 1800
DIF 600x600 CASSIOPEE BLANC	600x600	760x760	1200 - 2100
DIF 600x600 CASSIOPEE NOIR	600x600	760x760	1200 - 2100
COL 400x200 CASSIOPEE BLANC	400x200	600x600	300 - 500
COL 400x200 CASSIOPEE NOIR	400x200	600x600	300 - 500
COL 500x400 CASSIOPEE BLANC	500x400	700x600	600 - 1200
COL 500x400 CASSIOPEE NOIR	500x400	700x600	600 - 1200
COL 600x400 CASSIOPEE BLANC	600x400	800x600	900 - 1800
COL 600x400 CASSIOPEE NOIR	600x400	800x600	900 - 1800
COL 600x600 CASSIOPEE BLANC	600x600	760x760	1200 - 2100
COL 600x600 CASSIOPEE NOIR	600x600	760x760	1200 - 2100