




Panel LED BACKLIGHT 20 W

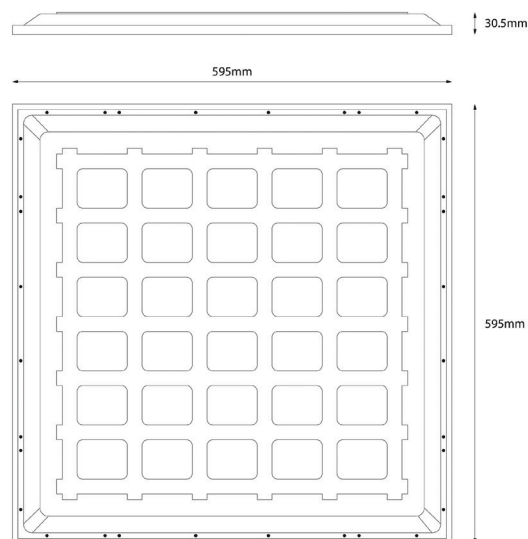

LES + PRODUITS

- Gamme haute performance, efficacité >155 lm/W
- Livé avec filin et connecteur PNT auto avec repiquage
- Confort d'éclairage par rapport au panel classique
- Sans guide de lumière, pas de risque de jaunissement
- Plus léger facilitant l'installation
- Option gradation lumineuse : 0/1 - 10 V et BP (ALPMCMDIM), Dali et BP (ALPMCMDIMD) et Triac début et fin de phase (ALPTDIM850)
- Flicker free
- L70B20 à 25 000h



IP20

IK02



50 000h

GARANTEE
3
ANS

Référence	Désignation	Dimensions L x h x ép. (mm)	Poids (kg)	UE	Carton
LXB6X620WBCB	Panel LED BACKLIGHT 20 W	595 x 595 x 30,5	1,85	1	6
LXB6X620WBNB	Panel LED BACKLIGHT 20 W	595 x 595 x 30,5	1,85	1	6
LXB6X620WBFB	Panel LED BACKLIGHT 20 W	595 x 595 x 30,5	1,85	1	6

Référence	W	Lumens	lm/W	Temp. couleur	Angle	IRC
LXB6X620WBCB	20	3100	155	3000°K	90°	80
LXB6X620WBNB	20	3200	160	4500°K	90°	80
LXB6X620WBFB	20	3300	165	6000°K	90°	80