


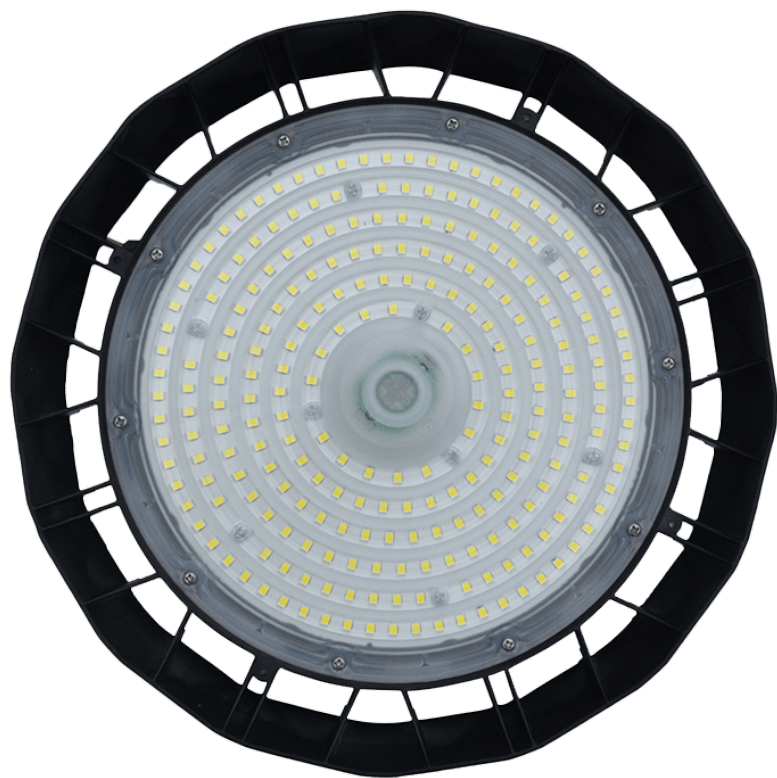

Gamelle industrielle à LED

Puissance réglable de 120 à 200W

Ce produit est éligible à la fiche réglementaire CEE **BAT-EQ-127**.

CARACTÉRISTIQUES

- Garantie 5 ans
- Puces Philips SMD3030
- Dimensions : diamètre 330 mm
- Poids : 4,4 Kg
- Matériaux : Aluminium
- Normes : CE / RoHs / ERP





DONNÉES TECHNIQUES

- Classe : I - IK10
- Durée de vie : 80 400 heures
- Efficacité lumineuse : 133 lm/W
- IRC : 83 - Ta : -40° / +50°C
- Tension entrée : 100 - 277VAC - 1000mA
- Tension sortie : 133V - 155mA
- Facteur de puissance (cos φ) : 0.973
- Taux de distorsion harmonique (THD) : 7%
- Groupe photobiologique : RG1
- Gradation automatique : oui

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Angle	T° couleur CCT	IP	Lumens	W	Finition
XY07072/EVO	90°	4000K°	65	16200	120	Noir
	90°	4000K°	65	21600	160	Noir
	90°	4000K°	65	27000	200	Noir
XYDETEC/EVO	Détecteur pour Gamelle XY07072/EVO (voir descriptif page 3)					
XYREMOTE/EVO	Télécommande pour gamelle XY07072/EVO					

DIMENSIONS

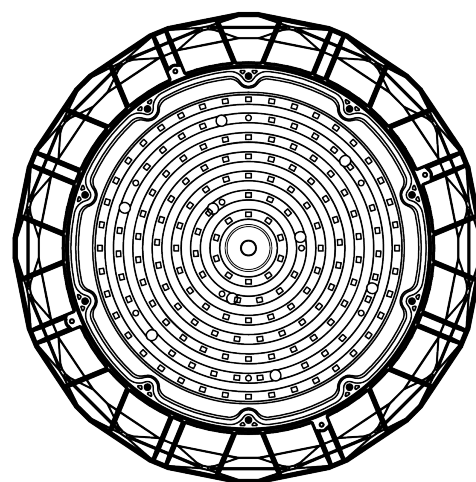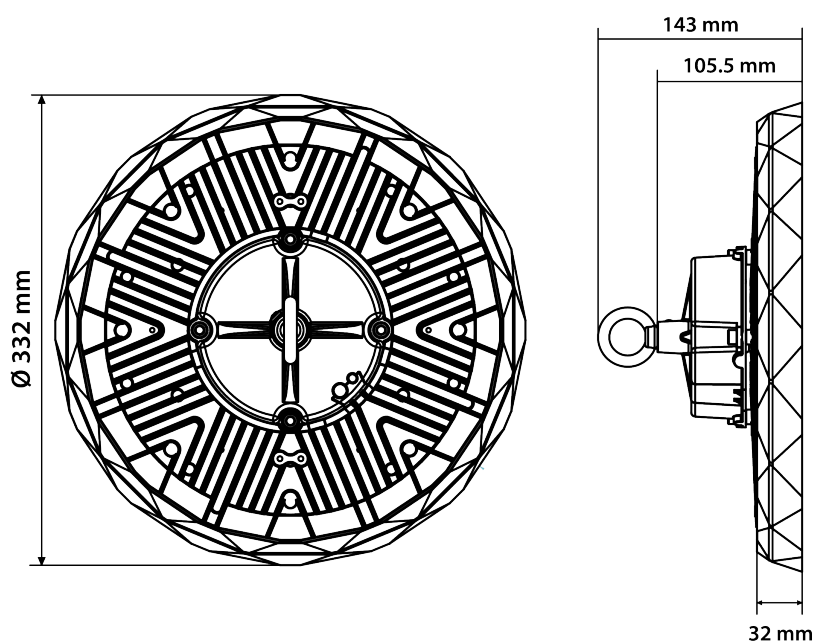

DETECTEUR XYDETEC/EVO - TELECOMMANDE XYREMOTE/EVO

Pour accéder au manuel dans toutes les langues, scannez ce QR code.

Per accedere al manuale in tutte le lingue, scansiona questo codice QR.

To access the manual in all languages, scan this QR code.

Um auf das Handbuch in allen Sprachen zuzugreifen, scannen Sie diesen QR-Code.

