



Céliane™ Interrupteurs à badge

Références : CM0010 - CM0012



CM0010



CM0012


1. USAGE

Permettent la mise sous tension d'un circuit par introduction d'un badge porte-clé ou badge type carte bleue.
Equipés d'une temporisation de 30 s après le retrait du badge
Installation en surface ou en encastré dans boîte profonde 40 mm mini.
Montage à l'horizontale en multiposte en entraxe 71 mm.

2. GAMME

Description	Référence
Interrupteur à badge Possibilité de l'associer au poussoir d'appel réf. CM0035	CM0010
Interrupteur à badge RFID Fonctionne uniquement par détection de présence d'un badge équipé d'une puce 13,56 MHz	CM0012

3. DIMENSIONS (mm)

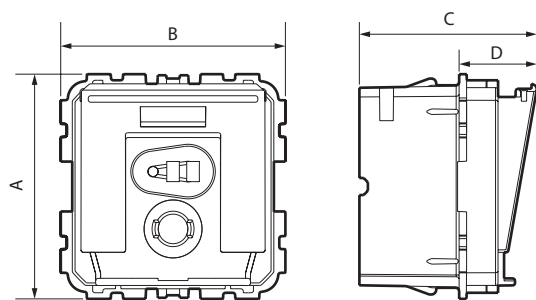

A	B	C	D
45	45	35,5	15,5

4. CONNEXION

Type de bornes : à vis
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 8 mm
Tournevis : plat 4 mm
Compatible avec câble rigide ou flexible

5. CARACTERISTICS TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04
Pénétration de corps solides et ou liquides : IP 20

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier du mécanisme : PC
Capot : PC

Sans halogène

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 230 V~

Intensité : 0,25 A

Puissance : 12 W

Fréquence : 50/60 Hz

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Dépoussiérage régulier de la cellule (CM0010) à l'aide d'un petit pinceau.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.