128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tél. : 33(0)5 55 06 87 87 - Fax : 33(0)5 55 06 88 88
www.legrand.com

Céliane™
Prises de courant au standard Germanique

Référence(s) : CM0120 - CM0121 - CM0123



CM0120



CM0121



CM0123

1. USAGE

Prises de courant 2 P+T avec éclips de protection.

2. GAMME

Description	Références
Prise 2 P+T à contact latéral de terre.	CM0120
Prise 2 P+T avec enjoliveur à clipper (non livré) avec vissage bornes en face avant.	CM0121
Prise 2 P+T avec détrompage livrée avec enjoliveur.	CM0123

3. DIMENSIONS (mm)

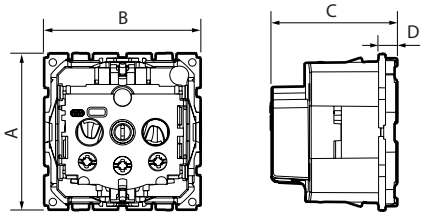

Références	A	B	C	D
CM0120	45	45	40	5,5
CM0121	45	45	36,5	5,5
CM0123	45	45	40	8,5

4. PRODUITS A VOYANT

■ **Réf. CM0120 / CM0121**

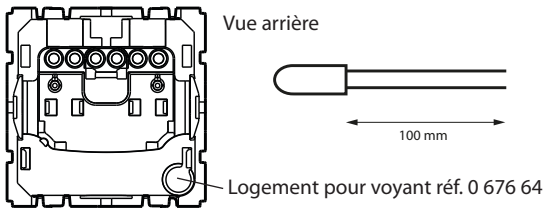

5. RACCORDEMENT

■ **Réf. CM0120**
Type de bornes : automatiques
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 12 mm

■ **Réf. CM0121 - CM0123**
Type de bornes : à vis
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 10 mm
Type de tournevis : Posidrive N° 1, Philips N° 1, plat de 4 mm

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ **6.1 Caractéristiques mécaniques**
Résistance aux chocs : IK 04
Pénétration de corps solides/liquides : IP 20
IP44 pour réf. CM0120 (avec enjoliveur et plaque spécifiques)

■ **6.2 Caractéristiques matières**
Boîtier du mécanisme : PC

Enjoliveur : PC
Sans halogène

Autoextinguibilité :
850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ **6.3 Caractéristiques électriques**
Tension : 250 V~
Intensité : 16 A

■ **6.4 Caractéristiques climatiques**
Températures de stockage : - 10° C à + 70° C
Températures d'utilisation : - 5° C à + 50° C

7. ACCESSOIRE

Voyant : réf. 0 676 64 (230 Vac - 2,4 mA)

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue