


## Céliane™ Prise 2 P+T au standard US

Référence : CM0131




### 1. DESCRIPTION

Prise de courant 2 P+T au standard US.  
Se monte en encastré ou en saillie dans boîte profondeur 40 mm minimum.

### 2. GAMME

| Désignation                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Prises 2 P+T - 2 modules<br>A équiper avec support, enjoliveur et plaque de finition. | CM0131 |

### 3. DIMENSIONS (mm)

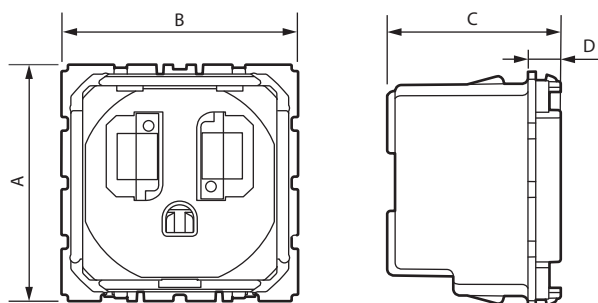

| A  | B  | C    | D |
|----|----|------|---|
| 45 | 45 | 33,5 | 6 |

### 4. CONNEXION

Nombre de bornes : 3  
Type de bornes : à vis  
Capacité des bornes : 2 x 4 mm<sup>2</sup>  
Longueur de dénudage : 9 mm

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Classe de protection

Protection contre les corps solides et liquides : IP 20  
Protection contre les chocs: IK 04

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Socle : Polycarbonate  
Capot : Polycarbonate

Sans halogène

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

#### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 127 V~

Intensité : 15 A

#### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

### 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

### 7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.  
Voir e. catalogue.