


## Céliane™ Prise TV/SAT

Référence(s) : CM0392




### 1. USAGE

TV/SAT : permet la réception des signaux TV et Satellite.  
Compatible avec télévision UHD (Ultra Haute Définition).  
Prise étoile blindée Classe A, compatible 4G LTE.  
Câble recommandé 17/19 VATC  
Arrivée de câble unique.  
Se monte en encastré dans boîte profondeur 40 mm mini.

### 2. GAMME


| Description                                                                          | Référence |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Prise TV/SAT - 2 modules<br>A équiper avec support, enjoliveur et plaque de finition | CM0392    |

### 3. DIMENSIONS (mm)


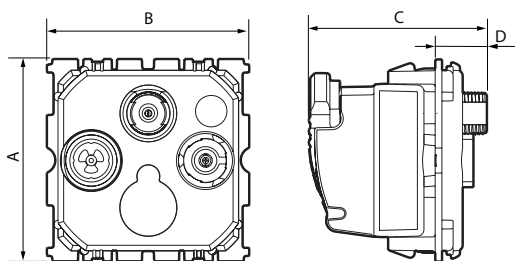


| A  | B  | C    | D    |
|----|----|------|------|
| 45 | 45 | 39,5 | 11,5 |

### 4. RACCORDEMENT

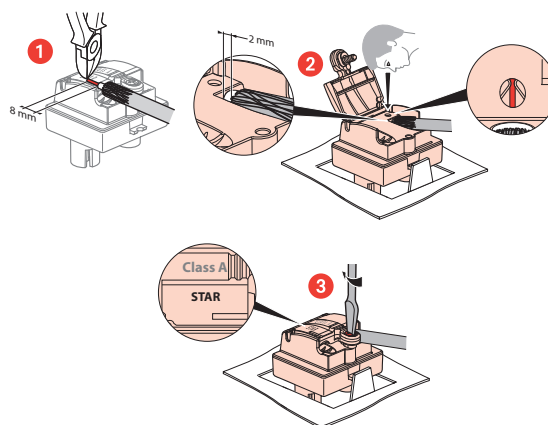

### 5. PRECAUTIONS DE CABLAGE

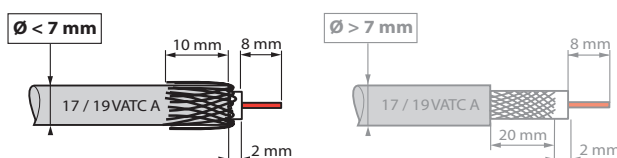

La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

## 6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 03  
Pénétration de corps solides/liquides : IP 21  
Tenue câble : 120 N

### ■ 6.2 Caractéristiques matières

Sans halogène  
Moteur : Boîtier : Zamac  
Capot : Zamac  
Broche : Bronze  
Vis : Acier zingué

Autoextinguibilité :  
850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

### ■ 6.3 Caractéristiques électriques

Connecteur mâle Ø 9,52 mm (TV)  
Connecteur type F Femelle à visser (SAT)

Impédance caractéristiques : 75 ohm

Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir les interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixellisations sur l'écran ou détériorer la bande son).

Bandes de fréquence : TV : 5-862 MHz  
SAT : 950-2400 MHz

UHD : passage des signaux d'amélioration :  
WCG : Wide Color Gamut  
HDR : High Dynamic Range  
HFR : High Frame Rate

Résistance d'isolement : norme CEI 61169-24

Atténuation : < 1,5 dB maximum

### ■ 6.4 Caractéristiques climatiques



Températures de stockage : - 10° C à + 70° C  
Températures d'utilisation : - 5° C à + 35° C

## 7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.  
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.  
Tenue aux produits suivants : Hexane (NF C 61-314), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

## 8. PERFORMANCES

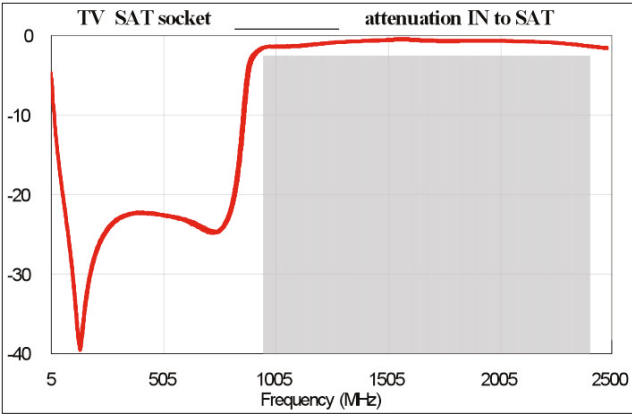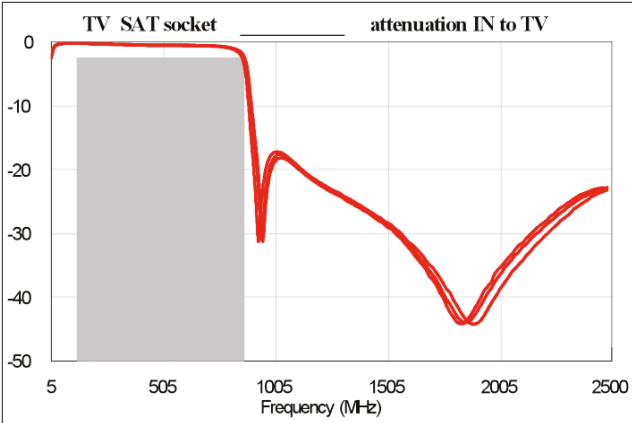

## 9. NORMES ET AGRÈMENTS

EN 50083-2  
Certifié Classe A

