


Céliane™ Prises TV/R/SAT/SAT

Référence(s) : CM0393




1. USAGE

TV/R/SAT/SAT : permet la réception des signaux TV, Radio et Satellite (SAT1 / SAT2).
Compatible UHD (Ultra Haute Définition)
Blindage Classe A - Cablage étoile
Faible atténuation < 1,5 dB
Câble recommandé 17/19 VATC sur les deux entrées.

2. GAMME


Description	Référence
Prise TV/R/SAT/SAT - 2 modules A équiper avec support, enjoliveur et plaque de finition	CM0393

3. DIMENSIONS (mm)

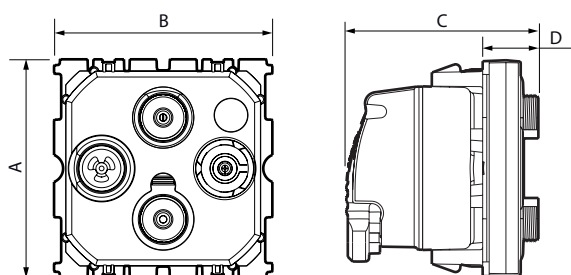


A	B	C	D
45	45	39,5	11,5

4. CONNEXION

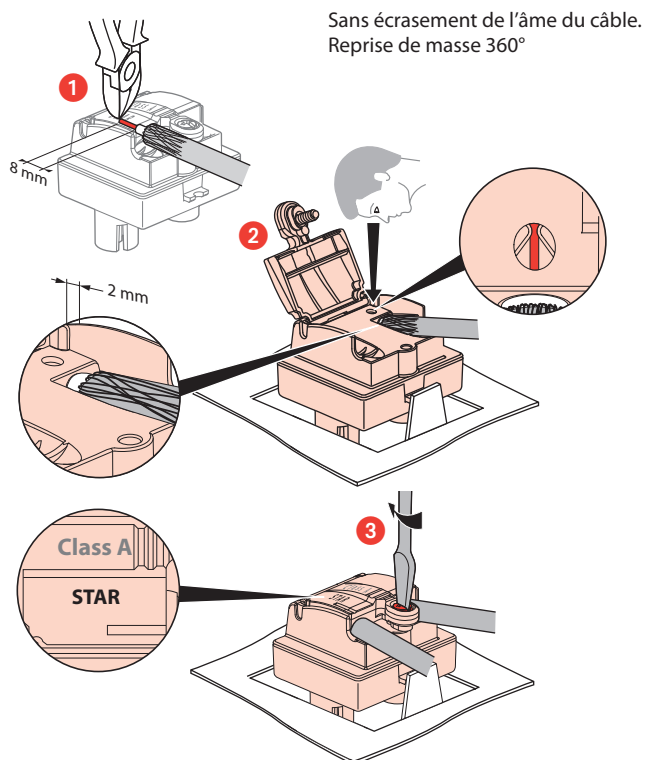

5. PRECAUTIONS DE CABLAGE

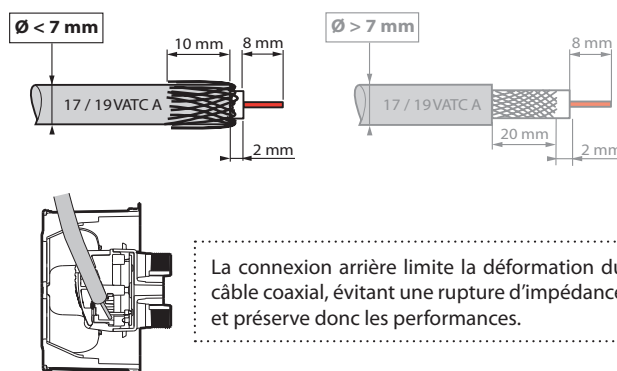

6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les impacts : IK 03
Protection contre les corps solides et liquides : IP 21
Tenue câble : 120 N

■ 6.2 Caractéristiques matières

Sans halogène
Moteur : Boîtier : Zamac
Capot : Zamac
Broche : Bronze
Vis : Acier singué

■ 6.3 Caractéristiques électriques

Connecteur mâle Ø 9,52 mm (TV)
Connecteur femelle (Radio)
Connecteurs type F femelle à visser (SAT)
Impédance : 75 ohm

Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir les interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G ces signaux non désirés pouvant générer des pixellisations sur l'écran ou détériorer la bande son).

Bandes de fréquence : TV : 5-68/120-862 MHz
R : 87,5-108 MHz
SAT1 : 950-2400 MHz
SAT2 : 5-2400 MHz

Résistance d'isolement : norme CEI 61169-24

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C
Température d'usage : - 5° C à + 35° C


7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.
Tenue aux produits suivants : Hexane (NF C 61-314), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10 %, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

8. NORMES ET AGREMENTS

Certifié classe A.
EN 50083-2

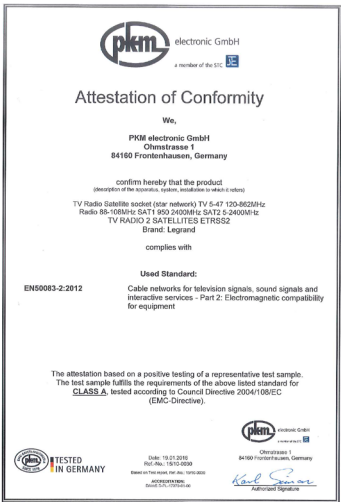

9. PERFORMANCES

