


Céliane™ with Netatmo

Interrupteur double connecté avec neutre

2 x 50 W LED

Référence(s) : CB0416 - CN0416 - CT0416




1. USAGE

Interrupteur double connecté avec neutre pour 2 fonctions ON/OFF lumière.
Compatible toutes charges 50 W LED maxi par sortie.
S'installe facilement en lieu et place d'un interrupteur standard dans une boîte profondeur 40 mm minimum.
Fixation à griffes et/ou à vis.
Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil d'éclairage.

2. GAMME

Description	Blanc	Noir	Titanium
Produit à associer au pack de démarrage. Avec voyant LED (configuration) et bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Livré avec protection de chantier. A équiper d'une plaque de finition	CB0416	CN0416	CT0416

3. DIMENSIONS (mm)

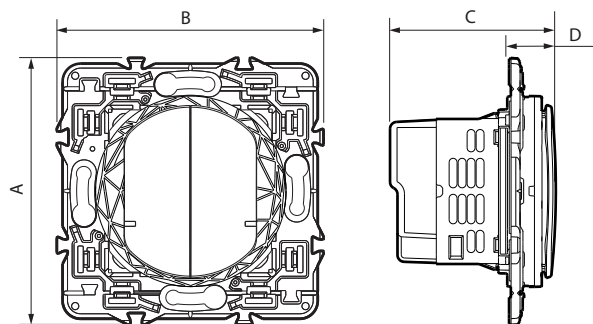


A	B	C	D
74	74	46	13

4. CONNEXION

Type de bornes : à vis
Capacité des bornes : 2 x 1,5 mm² ou 1 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 8 mm
Tournevis plat : 3 mm

5. FONCTIONNEMENT

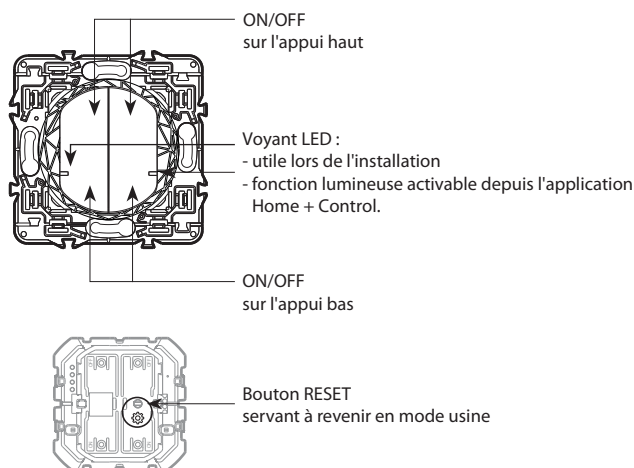

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides/liquides : IP 40

■ 6.2 Caractéristiques matières

Boîtier mécanisme : PC
Support : PA 6,6 + acier Galfan
Griffes : Acier
Doigt : ABS peint
Sans halogène
Résistant aux UV

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 6.3 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *(suite)*

■ 6.4 Caractéristiques électriques

Tension : 110-240 V~

Puissance : 50 W maxi par sortie

Intensité : 2,3 A maxi par sortie

Technologie Zigbee

Bandes de fréquence : 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW

Portée : 200 m en champ libre

10 m entre les produits en intérieur.

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (CB0416 - CN0416 - CT0416) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrand.com/ecatalogue