


## Céliane™ with Netatmo

### Interrupteur connecté pour volets roulants et brises-soleil orientables

Références : CB0431 - CN0431 - CT0431



#### 1. USAGE

Permet de contrôler un volet roulant ou un brise-soleil orientable à distance et en local.

Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes de volets roulants sans fil.

Peut s'installer à la place d'un interrupteur de volet roulant existant dans une boîte d'encastrement profondeur 40 mm minimum.

La solution Céliane with Netatmo est compatible avec les volets roulants et brises-soleil orientables à butée mécanique ou électromécanique, contrôlés par un interrupteur filaire classique pour volet roulant.

**Attention :** Le raccordement au neutre est nécessaire.

Non compatible avec les moteurs de volets roulants à commande radio. Fixation à vis et/ou à griffes.


Fonction de calibration automatique permettant la gestion du niveau d'ouverture du volet.

Fonction de pilotage des brises-soleil orientables BSO (option à sélectionner dans l'app Home + Control).

#### 2. GAMME

| Description                                                                                                                                                                                               | Blanc  | Noir   | Titanium |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| Interrupteur connecté pour volets roulants et brises-soleil orientables.<br>Livré avec doigt et protection de chantier.<br>Équipé d'un voyant LED.<br>Bouton caché reset servant à revenir en mode usine. | CB0431 | CN0431 | CT0431   |

#### 3. DIMENSIONS (mm)

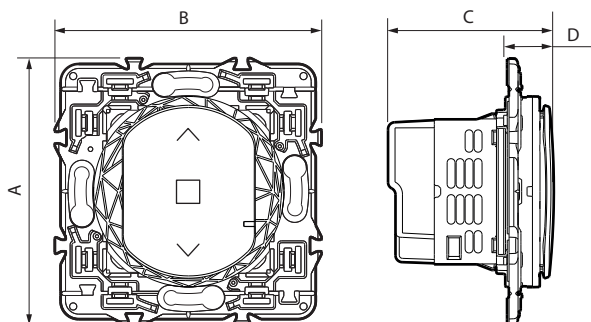

| A  | B  | C  | D  |
|----|----|----|----|
| 74 | 74 | 46 | 13 |

#### 4. CONNEXION

Type de bornes : à vis


Capacité des bornes : 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> - 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Longueur de dénudage : 8 mm

Tournevis : plat 3 mm

#### 5. FONCTIONNEMENT

Temporisation intégrée pour les inversions montée/descente = 500 ms

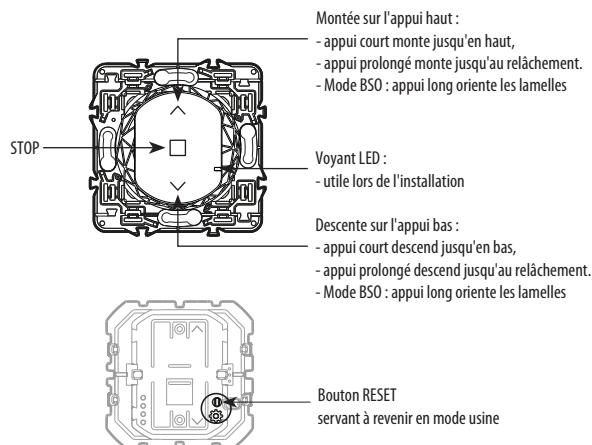

#### 6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

##### ■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04

Protection contre les corps solides et/ou liquides : IP 41

##### ■ 6.2 Caractéristiques matières

Boîtier mécanisme : PC

Support : PA 6,6 + acier Galfan

Doigt : ABS peint

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

## 6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *(suite)*

### ■ 6.3 Caractéristiques électriques

Tension : 110/230 V~

Puissance : 500 W

Consommation en veille : 2,1 mA

**Technologie Zigbee** 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW

Portée : 200 m en champ libre

10 m entre les produits.

### ■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : 0° C à + 45° C

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

## 7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

## 8. ACCESSOIRES

Doigt de rechange : CB1431 Blanc

CN1431 Noir

CT1431 Titane

## 9. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (CB0431 - CN0431 - CT0431) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : [www.legrand.com/ecatalogue](http://www.legrand.com/ecatalogue)