



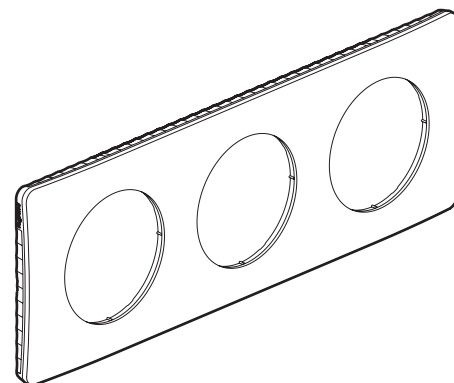

Plaques 1 poste			
	Blanc relief Noir Møtøre	CP0601 CP0701	CP0621 CP0721
Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm			
	Blanc relief Noir Møtøre	CP0602 CP0702	CP0622 CP0722
Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm			
	Blanc relief Noir Møtøre	CP0603 CP0703	CP0623 CP0723
Plaques 4 postes - Entraxe 71 mm			
	Blanc relief Noir Møtøre	CP0604 CP0704	CP0624 CP0724
Plaques 2 postes - Entraxe 57 mm			
	Blanc relief Noir Møtøre	CP0606 CP0706	
Plaques 3 postes - Entraxe 57 mm			
	Blanc relief Noir Møtøre	CP0607 CP0707	

Plaques 2 postes étendues (4/5 modules)			
	Blanc relief Noir Møtøre	CP0608 CP0708	
Plaques 3 postes étendues (6/8 modules)			
	Blanc relief Noir Møtøre	CP0611 CP0711	

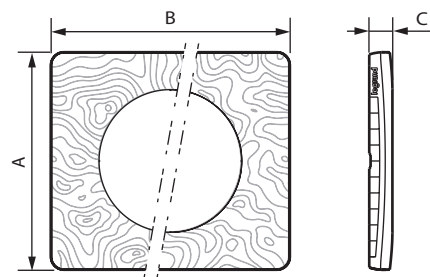

Références	A	B	C
CP0601/621/701/721	82	90	9
CP0602/622/702/722	82	161	9
CP0603/623/703/723	82	232	9
CP0604/624/704/724	82	303	9
CP0606/706	82	147	9
CP0607/707	82	204	9
CP0608/708	82	161	9
CP0611/711	82	232	9

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les impacts : IK 04

■ 4.2 Caractéristiques matières

Plaque : PC peint noir mat avec graphiques hachures

PC blanc RAL 9003 avec graphiques courbes en relief

Sous-plaque : ABS

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Températures d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants :

Hexane, Alcool à brûler, Eau savonneuse, Produit à vitres.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

6. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir le catalogue.