



Céliane™ Plaques Déco - finition graphique

Référence(s) : CP0601/02/03/04/06/07/08/11/21/22/23/24
CP0701/02/03/04/06/07/08/11/21/22/23/24



CP0601

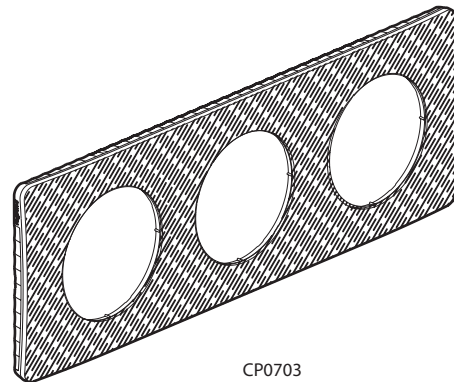

CP0703

1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 4 postes.
Montage horizontal ou vertical.
Usage en intérieur uniquement.

2. GAMME

Plaques 1 poste

	■ Blanc relief	CP0601	CP0621
	■ Noir Météore	CP0701	CP0721

Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm

	■ Blanc relief	CP0602	CP0622
	■ Noir Météore	CP0702	CP0722

Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm

	■ Blanc relief	CP0603	CP0623
	■ Noir Météore	CP0703	CP0723

Plaques 4 postes - Entraxe 71 mm

	■ Blanc relief	CP0604	CP0624
	■ Noir Météore	CP0704	CP0724

Plaques 2 postes - Entraxe 57 mm

	■ Blanc relief	CP0606	
	■ Noir Météore	CP0706	

Plaques 3 postes - Entraxe 57 mm

	■ Blanc relief	CP0607	
	■ Noir Météore	CP0707	

2. GAMME (suite)


Plaques 2 postes étendues (4/5 modules)

	■ Blanc relief	CP0608	
	■ Noir Météore	CP0708	

Plaques 3 postes étendues (6/8 modules)

	■ Blanc relief	CP0611	
	■ Noir Météore	CP0711	

3. DIMENSIONS (mm)

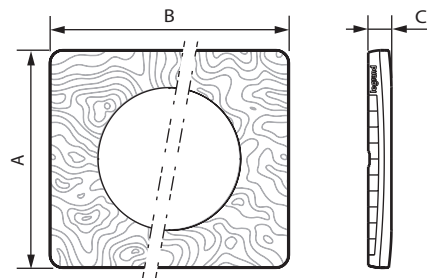

Références	A	B	C
CP0601/621/701/721	82	90	9
CP0602/622/702/722	82	161	9
CP0603/623/703/723	82	232	9
CP0604/624/704/724	82	303	9
CP0606/706	82	147	9
CP0607/707	82	204	9
CP0608/708	82	161	9
CP0611/711	82	232	9

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les impacts : IK 04

■ 4.2 Caractéristiques matières

Plaque : PC peint noir mat avec graphiques hachures

PC blanc RAL 9003 avec graphiques courbes en relief

Sous-plaque : ABS

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Températures d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants :

Hexane, Alcool à brûler, Eau savonneuse, Produit à vitres.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

6. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.