



Céliane™ Plaques Métal

Références : CP1201/02/03/04/06/07/08/11/21/22/23/24
CP1601/02/03/04/06/07/08/11/21/22/23/24
CP1701/02/03/04/06/07/08/11/21/22/23/24
CP1801/02/03/04/06/07/08/09/10/11/21/22/23/24



CP1201

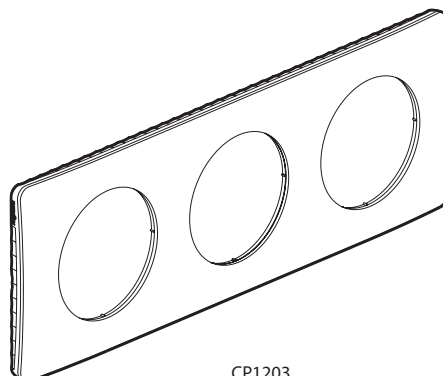

CP1203

1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 6 postes.
Montage horizontal ou vertical.
Usage en intérieur uniquement.

2. GAMME

Plaques 1 poste

	Laiton satiné	CP1201	CP1221
	Bronze satiné	CP1601	CP1621
	Aluminium satiné	CP1701	CP1721
	Acier satiné	CP1801	CP1821

Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm

	Laiton satiné	CP1202	CP1222
	Bronze satiné	CP1602	CP1622
	Aluminium satiné	CP1702	CP1722
	Acier satiné	CP1802	CP1822

Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm

	Laiton satiné	CP1203	CP1223
	Bronze satiné	CP1603	CP1623
	Aluminium satiné	CP1703	CP1723
	Acier satiné	CP1803	CP1823

Plaques 4 postes - Entraxe 71 mm

	Laiton satiné	CP1204	CP1224
	Bronze satiné	CP1604	CP1624
	Aluminium satiné	CP1704	CP1724
	Acier satiné	CP1804	CP1824

Plaques 2 postes - Entraxe 57 mm

	Laiton satiné	CP1206	
	Bronze satiné	CP1606	
	Aluminium satiné	CP1706	
	Acier satiné	CP1806	

Plaques 3 postes - Entraxe 57 mm

	Laiton satiné	CP1207	
	Bronze satiné	CP1607	
	Aluminium satiné	CP1707	
	Acier satiné	CP1807	

2. GAMME (suite)


Plaque 2 postes étendue (4/5 modules)

	Laiton satiné	CP1208
	Bronze satiné	CP1608
	Aluminium satiné	CP1708
	Acier satiné	CP1808


Plaque 3 postes étendue (6/8 modules)

	Laiton satiné	CP1211
	Bronze satiné	CP1611
	Aluminium satiné	CP1711
	Acier satiné	CP1811


Plaques 2 x 2 postes

	Couleur Acier satiné	CP1809
	Peinture Titanium	

Plaques 2 x 3 postes

	Couleur Acier satiné	CP1810
	Peinture Titanium	

3. DIMENSIONS (mm)

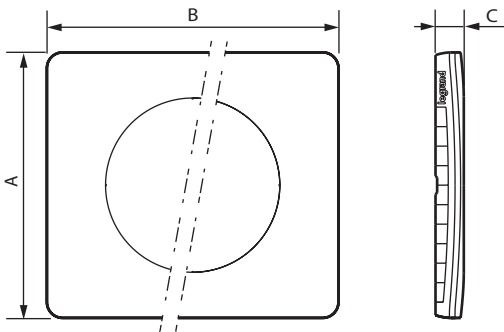

Références	A	B	C
CP1201/221/601/621/701/721/801/821	82	90	9
CP1202/222/602/622/702/722/802/822	82	161	9
CP1203/223/603/623/703/723/803/823	82	232	9
CP1204/224/604/624/704/724/804/824	82	303	9
CP1206/606/706/806	82	147	9
CP1207/607/707/807	82	204	9
CP1208/608/708/808	82	161	9
CP1211/611/711/811	82	232	9
CP1809	159	175	9
CP1810	159	246	9

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les impacts : IK 04

■ 4.2 Caractéristiques matières

Plaque : Métal anodisé aspect satiné
(laiton, bronze, aluminium, acier)

Sous-plaque: PC

Plaque monobloc, réf. CP1809 et réf. CP1810 : PC

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques
autres, un essai préalable est nécessaire.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse,
produit à vitres.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

6. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.