



# Céliane™

## Plaques Matière - finition métal

Référence(s) : CP2101/02/03/04/08  
CP2201/02/03/04/08



CP2101 - CP2201

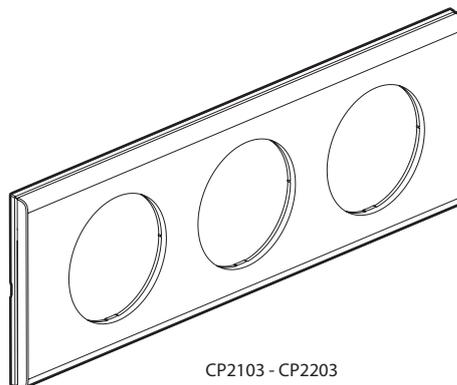

CP2103 - CP2203

### 1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 4 postes.  
Montage horizontal ou vertical.  
Usage en intérieur uniquement.

### 2. GAMME


#### Plaques 1 poste



Nickel satiné  
Nickel sombre satiné

CP2101  
CP2201


#### Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm



Nickel satiné  
Nickel sombre satiné

CP2102  
CP2202


#### Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm



Nickel satiné  
Nickel sombre satiné

CP2103  
CP2203


#### Plaques 4 postes - Entraxe 71 mm



Nickel satiné  
Nickel sombre satiné

CP2104  
CP2204


#### Plaque 2 postes étendue (4/5 modules)



Nickel satiné  
Nickel sombre satiné

CP2108  
CP2208

### 3. DIMENSIONS (mm)

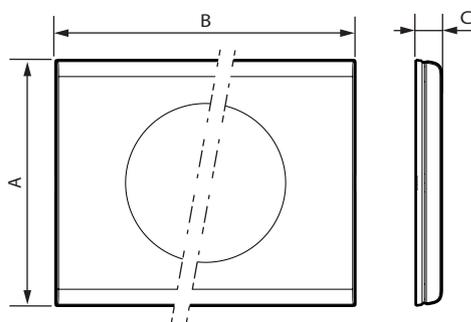

Références	A	B	C
CP2101 - CP2201	83	101	9
CP2102 - CP2202	83	172	9
CP2103 - CP2203	83	243	9
CP2104 - CP2204	83	314	9
CP2108 - CP2208	83	172	9

### 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les impacts : IK 04

#### ■ 4.2 Caractéristiques matières

Plaque : Zamac + cuivre + nickel + verni mat

Sous-plaque : PC noir

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

#### ■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

## 5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, produit à vitres.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

## 6. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.