



Céliane™

Référence(s) : CP2301/02/03

Plaques Matière - finition porcelaine



CP2301

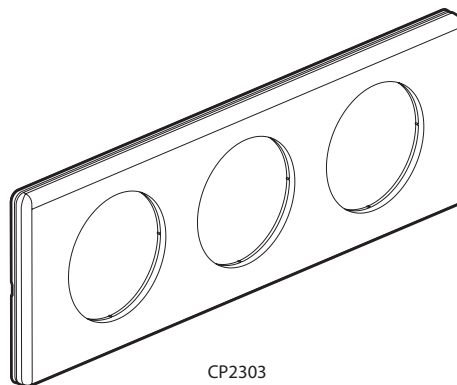

CP2303

1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 3 postes.
Montage horizontal ou vertical.
Usage en intérieur uniquement.

2. GAMME


Plaques 1 poste



Porcelaine de Limoges

CP2301


Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm



Porcelaine de Limoges

CP2302


Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm



Porcelaine de Limoges

CP2303

3. DIMENSIONS (mm)

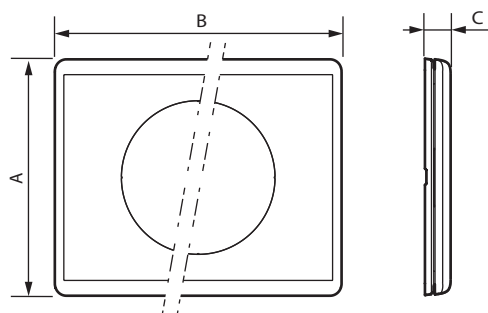

Références	A	B	C
CP2301	83	100	9
CP2302	83	171	9
CP2303	83	242	9

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les impacts : IK 04

■ 4.2 Caractéristiques matières

Plaque : porcelaine émaillée

Sous-plaque : PC noir

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, produit à vitres.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

6. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.