



NOJA - Meuble 2 portes - 600 / 700 / 800 / 1200 (2x600) / 1400 (2x700)



Finitions extérieures

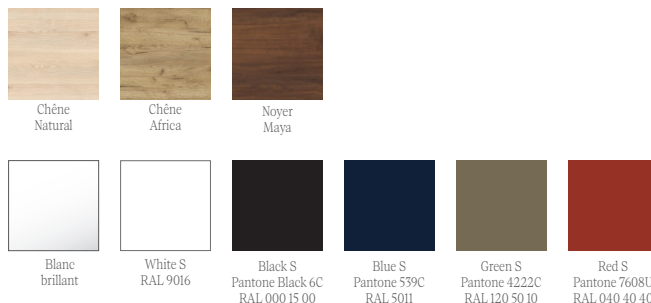

Finition intérieure



Carcatéristiques techniques

Faces e côtés (épaisseur=16mm):

- Blanc brillant: en panneau de particules mélaminé laqué avec peinture polyester haute brillance UV.
- Chêne Natural, Chêne Africa, Noyer Maya, Blanc brillant, White S., Black S., Blue S., Green S., Red S.: en panneau de particules mélaminé et chants en PVC fixation avec colle PUR.

Structure interne (épaisseur=16mm): en panneau de particules mélaminé.

- * Tous les panneaux de particules utilisés dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formaldéhydes).
- * Chants selon design: PVC, ABS. (fixation avec colle PUR)

Ferrures du meuble

Fixations murales: Fixation haute résistance avec trois réglages indépendants accessibles par l'avant. Capacité de charge 70Kg.

Portes: Soft Close et 1 étagère en bois réglable en hauteur.

Charnières: 4 charnières CLIP à montage rapide avec 3 réglages et fermeture douce..


Vasques disponibles

- 600/700/800: Iberia
- 1200: Iberia double.
- 1400: Toscana double vasque.


Emballages: poids et dimensions

	600	700	800
Largeur mm.	645	745	845
Profondeur mm.	500		
Hauteur mm.	620		
Poids net Kg.	15	16,6	18,2
Poids brute Kg.	17,1	18,9	20,7

Dimensions du meuble

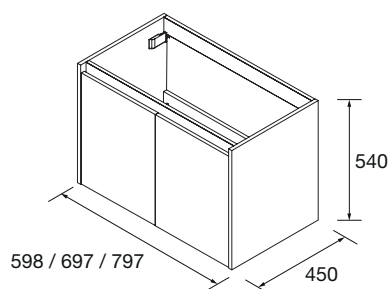

Espace vide sanitaire

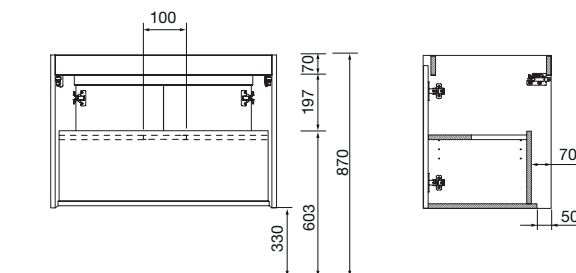

IBERIA- Vasque encastrée 600, 700, 800, 855, 900, 1000, 1200



Finitions



Blanc brillant

Dimensions produit

	600	700	800	850	900	1000	1200
Largeur (mm)	630	740	830	895	925	1060	1260
Profondeur (mm)	490	490	485	510	490	510	510
Hauteur (mm)	180	192	185	192	210	195	175
Poids(kg)	12,3	12,8	13,2	13,2	16	18,4	26,1
Masse brute (kg)	14	14,5	15,3	15,3	18	20,5	29





Information technique

- Vasque encastrée en porcelaine blanche, haute brillance.
- Résistante aux produits chimiques et aux rayures.
- Recyclable
- Vasque avec trop-plein.
- Siphon, bonde clic-clac et robinet non inclus.

Dimensions et poids emballage

* ± 10 mm

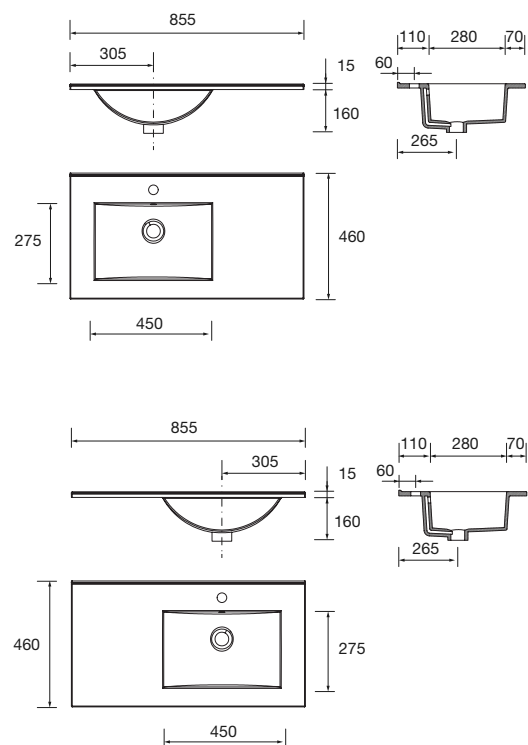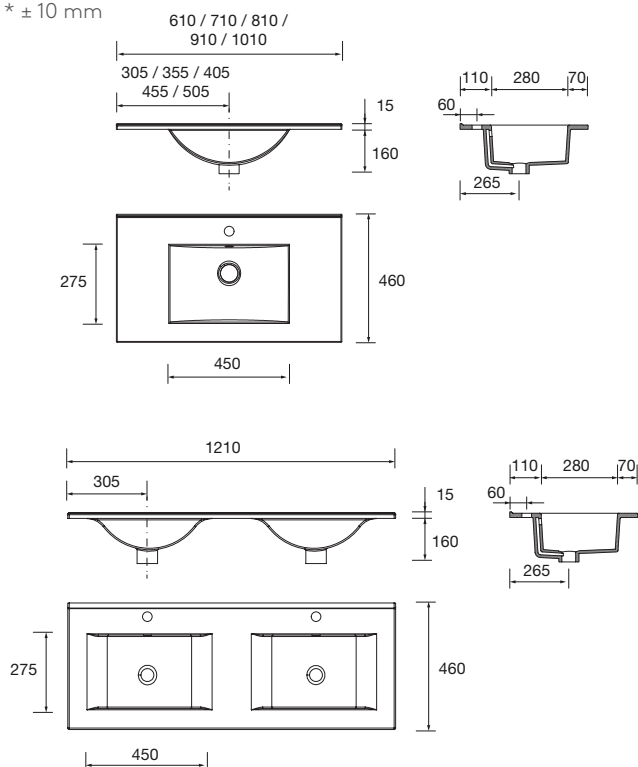

TOSCANA - Vasque encastrée 600/700/800/900/1000/1200/1400



Finition extérieure

Blanc
Brillant


Dimensions et poids emballage

	600	700	800	900	1000	1200	1400
Largeur (mm)	620	720	820	920	1020	1220	1420
Profondeur (mm)	510						
Hauteur (mm)	175						
Poids(kg)	11,4	13,3	15,2	16,2	18,5	22,8	24,8
Masse brute (kg)	12	14	16	17,5	19,5	24	25,8

Caractéristiques techniques

- Vasque encastrée de charge minérale blanche, haute brillance.
- Résistante aux produits chimiques et aux rayures.
- Recyclable.
- Vasque avec trop-plein.
- Siphon, bonde clic-clac et robinet non inclus.

Dimensions du produit

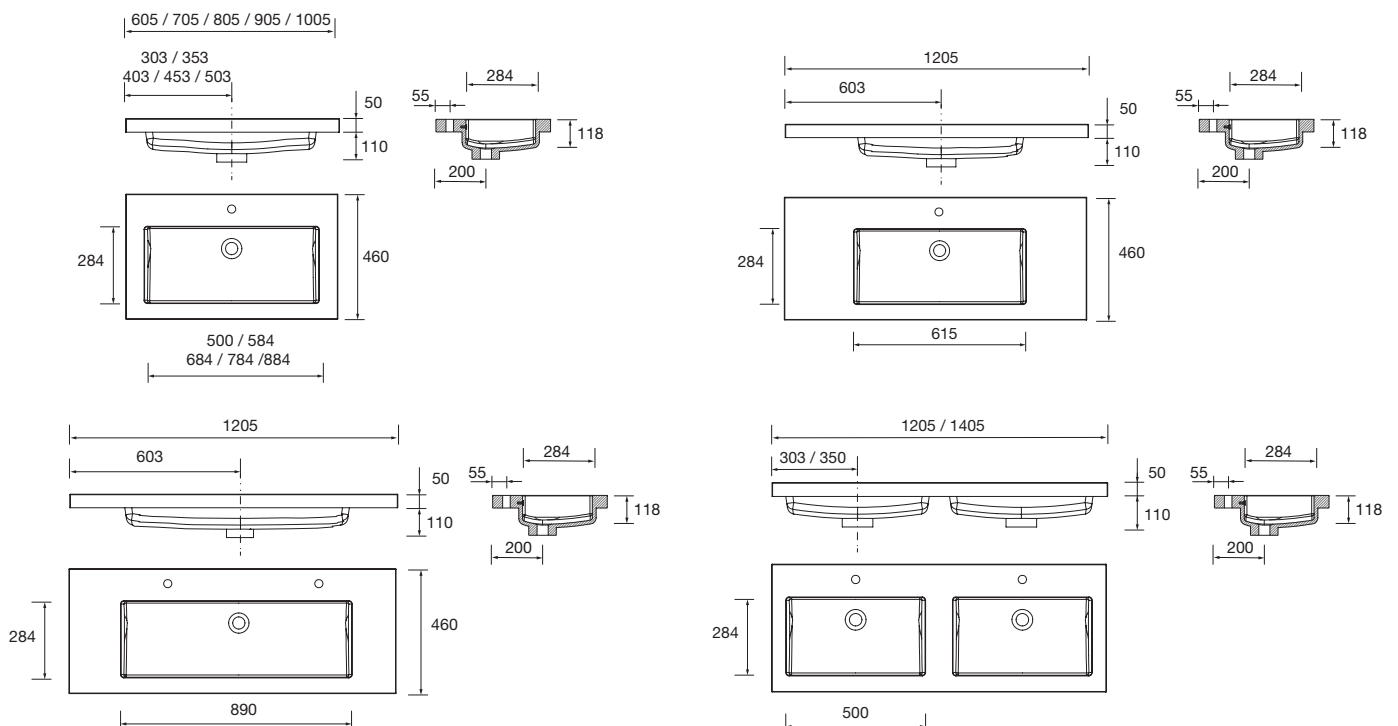

SENA - Miroirs polis



Norme CE



3 ans de garantie




Horizontal/Vertical

Information technique


- Miroir Rectangulaire 400/500/600/700/800/900/1000/1200/1400

- Type de fixation : Crochet, chevilles et tirefonds inclus.

Dimensions

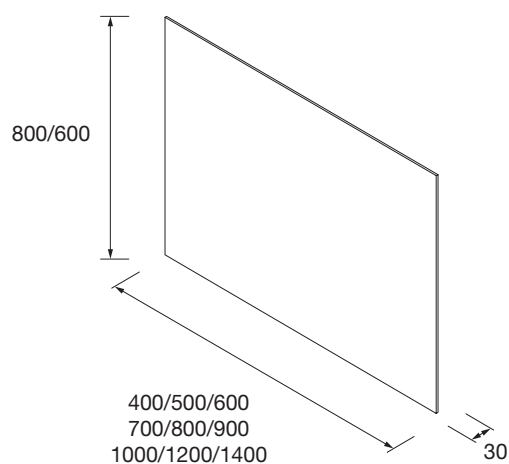

Mesures d'installation



A	B	A1	A2	B1	B2	H	V
400	800	76	76				X
500	800	76	76				X
600	800	76	76	206	206	X	X
700	800	76	76	206	206	X	X
800	800	76	76	206	206	X	X
900	800	206	206	76	76	X	X
1000	800	206	206	76	76	X	X
1200	600	206	206	76	76	X	X
1200	800	206	206			X	
1400	600	206	206	76	76	X	X
1400	800	206	206			X	

Dimensions et poids de l'emballage

	400	500	600	700	800	900	1000	1200x600	1200x800	1400x600	1400x800
Largeur (mm)	460	560	660	760	860	960	1060	1245	1240	1445	1140
Profondeur (mm)	50							60	45	60	45
Hauteur (mm)	860							650	640	650	840
Poids(kg)	5	6,2	7,2	8,3	9,4	10,4	11,4	9,8	11,1	10,1	13,1
Masse brute (kg)	5,5	6,6	7,7	9	10,1	11,2	12,3	10,6	12	11	14

BOREAL- Applique lumière LED



IP44 IP44

 Faible consommation. Led Samsung

CE Norme CE

5 3 ans de garantie

Information technique

Corps en polycarbonate V0 et bras en ABS V0 chromé.

- Contenu de l'emballage :

1 applique
1 pièce multi-fixation
1 boîte de jonction
Caoutchouc UTE


- Type de fixation :

Langnette intégrée pour l'ancrage au verre/miroir


Dimensions et poids de l'emballage

	308	500	700
Largeur (mm)	315	515	715
Profondeur (mm)	75		
Hauteur (mm)	45		
Poids(kg)	0,131	0,201	0,213
Masse brute (kg)	0,192	0,261	0,273

Dimensions

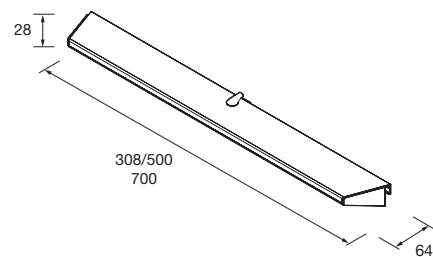

	308	500	700
Kelvin	5700		
Classe d'isolament	CII		
Wattios	6 W	8 W	10 W
Puissance nominale	230 V		
Efficacité énergétique	E		
Vie utile	36.000 h		
Lúmenes	738	985	1217



	308	500	700
1	1150 lx	1373 lx	1500 lx
2	474 lx	564 lx	599 lx
3	165 lx	240 lx	205 lx