

KETSCH BAS DÉTECTEUR 2

RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce
Corps de chauffe : alliage d'aluminium droit, 96 mm
Profil à sortie verticale
Revêtement : peinture époxy blanche
1 joue acier aux angles arrondis
Détecteur de présence
5 puissances : 500 W / 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 1700 W
Écran rétroéclairé blanc
Indication de consommation en kWh estimée
Sauvegarde permanente des réglages
Blanc : RAL 9016
Avec cover de finition

> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Résistance thermoplonneur
Acier classe II
Coupe-circuit thermique
Sécurité thermofusible

> INSTALLATION

2 pattes de fixations murales à verrouillage automatique breveté
Gabarit de pose en carton rigide
Cordon d'alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote
Tension 230 V 50 Hz

Option : kit pieds pour radiateur réf. OS01CCP01



ELECTRICITE PERFORMANCE





Programmation hebdomadaire



Détecteur d'ouverture de fenêtres



Réserve de marche 16h



Verrouillage par code pin



Détecteur de mouvement



Sécurité enfants verrouillage clavier



Limite de réglage température



Indication de la consommation en kWh estimée




Affichage digital



Fonction marche-veille

> DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

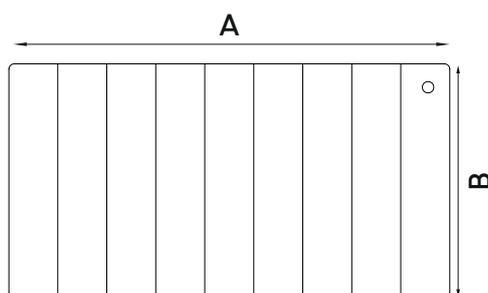

KETSCH BAS DÉTECTEUR 2 - RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

Référence	Couleur	Puissance (W)	Longueur A (mm)	Profondeur* (mm)	Hauteur B (mm)	Poids (kg)	Nombre d'éléments
OS01KBA10	Blanc	500	486	80	430	11,3	4
OS01KBA11		750	566			14,4	6
OS01KBA12		1000	646			17,8	7
OS01KBA13		1250	806			20,5	9
OS01KBA14		1500	885			24,2	11
OS01KBA15		1700	1126			27,7	13

* Ajouter 45 mm pour avoir la profondeur de posée

KETSCH BAS DÉTECTEUR 2 - RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

Marquage	CE
Certification	NF Électricité Performance Cat 3* Oeil
Classe de protection	II
Indice de protection	IP24
Garantie	36 mois

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

osily[®]

YESSS
DISTRIBUTION