

KETSCH VERTICAL DÉTECTEUR 2

RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce
Corps de chauffe : alliage d'aluminium droit, 96 mm
Profil à sortie verticale
Revêtement : peinture époxy blanche ou anthracite
1 joue acier aux angles arrondis
Détecteur de présence
4 puissances : 750 W / 1000W / 1400W / 1800 W
Écran rétroéclairé blanc
Indication de consommation en kWh estimée
Sauvegarde permanente des réglages
Fonction autoprogrammation
Anthracite : RAL 70200 avec effet pailleté
Blanc : RAL 9016

> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Résistance thermoplongeur
Acier classe II
Coupe-circuit thermique
Sécurité thermofusible

> INSTALLATION

Sécurité antibasculement sur 2 pattes de fixations murales verrouillables
Gabarit de pose en carton rigide
Cordon d'alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote
Tension 230 V 50 Hz





Programmation hebdomadaire



Détecteur d'ouverture de fenêtres



Réserve de marche 16h



Verrouillage par code pin



Détecteur de mouvement



Sécurité enfants verrouillage clavier



Limite de réglage température



Indication de la consommation en kWh estimée




Affichage digital



Fonction marche-veille

> DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

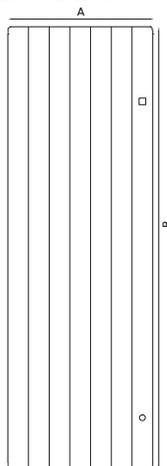

KETSCH VERTICAL DÉTECTEUR 2 - RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

Référence	Couleur	Puissance (W)	Longueur A (mm)	Profondeur* (mm)	Hauteur B (mm)	Poids (kg)	Nombre d'éléments
OS01KVE11-A	Anthracite	750	327	96	1090	19	3
OS01KVE12-A		1000	407			22,7	4
OS01KVE14-A		1400	407		1500	25,8	4
OS01KVE15-A		1800	487			29,8	5
OS01KVE11	Blanc	750	327	96	1090	19	3
OS01KVE12		1000	407			22,7	4
OS01KVE14		1400	407		1500	25,8	4
OS01KVE15		1800	487			29,8	5

* Ajouter 49mm pour avoir la profondeur de posée

KETSCH VERTICAL DÉTECTEUR 2 - RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

Marquage	CE
Certification	NF Électricité Performance Cat 3* Oeil
Classe I ou II	Classe II
Indice de protection	IP24
Garantie	36 mois

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

