TONGA

RADIATEUR À CHALEUR DOUCE SEC DOUBLE CORPS DE CHAUFFE

Réoterm by osily

GARANTIE 2 ans

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Compact radiateur à chaleur douce
Façade chauffante rayonnante par film chauffant et corps de chauffe en fonte
Façade en acier peint
Tension : 230 V - 50 Hz
Coloris blanc : RAL 9003
3 puissances : 1000/1500/2000 W
Fil pilote 6 ordres
Régulation programmable digitale écran LCD

> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Film chauffant/corps de chauffe en fonte
Sécurité thermique

> INSTALLATION

Fixation en H

> CARACTÉRISTIQUES

- Régulation digitale avec réglage température
- Mode détection ouverture de fenêtres
- Mode confort/ éco/ hors gel
- 7 programmes journaliers libres confort/éco
- Indicateur comportemental de consommation :
  - T ≤ 19°C = couleur verte
  - 19°C < T ≤ 24°C = couleur jaune
  - T > 24°C = couleur rouge
- Détection présence avec un abaissement en cas d'absence 20min confort -1 /40min confort -2 / 60 min mode éco / 72h mode hors gel
- Sécurité enfants - verrouillage clavier
- Fil pilote 6 ordres
- Réserve de marche de 4h

> DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

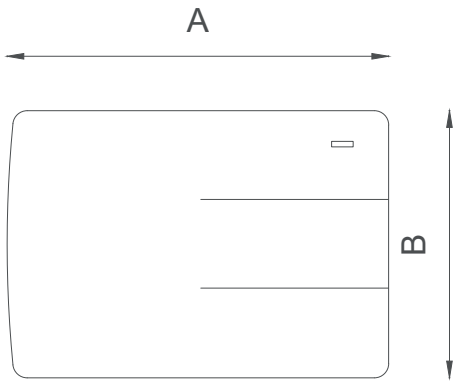

TONGA					
Référence	Puissance (W)	Longueur A (mm)	Profondeur* (mm)	Hauteur B (mm)	Poids (kg)
RE03TON02	1000	600	126	560	13,7
RE03TON04	1500	800			18,1
RE03TON05	2000	1000			22

TONGA	
Marquage	CE
Certification	NF Électricité
Classe de protection	II
Indice de protection	IP24
Garantie	24 mois