

# TONGA

## RADIATEUR À CHALEUR DOUCE SEC DOUBLE CORPS DE CHAUFFE



### > PRÉSENTATION DE PRODUIT

Compact radiateur à chaleur douce  
Façade chauffante rayonnante par film chauffant et corps de chauffe en fonte  
Façade en acier peint  
Tension : 230 V - 50 Hz  
Coloris anthracite : RAL 9004  
3 puissances : 1000/1500/2000 W  
Fil pilote 6 ordres  
Régulation programmable digitale écran LCD



### > ÉLÉMENT CHAUFFANT

Film chauffant/corps de chauffe en fonte  
Sécurité thermique

### > INSTALLATION

Fixation en H


### > CARACTÉRISTIQUES

- Régulation digitale avec réglage température
- Mode détection ouverture de fenêtres
- Mode confort/ éco/ hors gel
- 7 programmes journaliers libres confort/éco
- Indicateur comportemental de consommation :
  - $T \leq 19^{\circ}\text{C}$  = couleur verte
  - $19^{\circ}\text{C} < T \leq 24^{\circ}\text{C}$  = couleur jaune
  - $T > 24^{\circ}\text{C}$  = couleur rouge
- Détection présence avec un abaissement en cas d'absence 20min confort -1 / 40min confort -2 / 60 min mode éco / 72h mode hors gel
- Sécurité enfants - verrouillage clavier
- Fil pilote 6 ordres
- Réserve de marche de 4h





## > DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

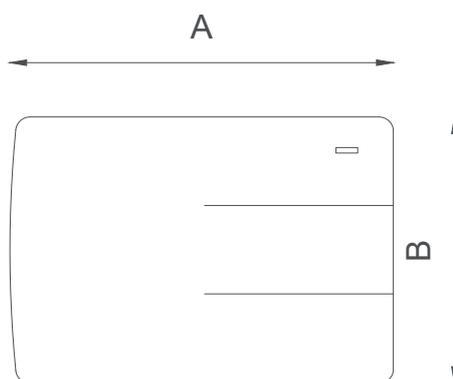

TONGA					
Référence	Puissance (W)	Longueur A (mm)	Profondeur* (mm)	Hauteur B (mm)	Poids (kg)
RE03TON02-A	1000	600	126	560	13,7
RE03TON04-A	1500	800			18,1
RE03TON05-A	2000	1000			22

TONGA	
Marquage	CE
Certification	NF Électricité
Classe de protection	II
Indice de protection	IP24
Garantie	24 mois

osily<sup>®</sup>

**YESSS**  
DISTRIBUTION