

ROBUS®

INDUSTRIEL

PROJECTEUR LED SELEST PLUS

10W/20W, 30W/50W, IP65



FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES

- Gamme complète offrant un remplacement économe en énergie et nécessitant peu d'entretien pour les projecteurs halogènes jusqu'à respectivement 250W et 1000W
- Version standard et PIR avec commandes manuelle
- Equipé d'un sélecteur de température de couleur entre 3000°K, 4000°K et 5000°K et un sélecteur de puissance entre 10W et 20W ou 30W et 50W
- Equipé d'une vanne autorégulatrice pour éviter la condensation
- Verre trempé offrant un indice d'impact élevé de IK07 pour la version standard et IK06 pour la version PIR

CONSTRUCTION

- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec revêtement en poudre
- Diffuseur en verre trempé
- Support en acier et vis en acier inoxydable
- Pré câblé avec 1m de câble en caoutchouc



GARANTIE



DUREE
DE VIE



EFFICACITÉ



INDICE DE
RÉSIS. AUX
IMPACTS (IK)



INDICE DE
PROTECTION



TENSION DE
FONCTIONNEMENT
(VAC)



ANGLE DE
DIFFUSION



CCT



CLASSE DE
SÉCURITÉ

Référence :	RST1020CCT3-04		RST3050CCT3-04
Standard	RST1020CCT3P-04		RST3050CCT3P-04
PIR	50W/100W metal halide/200W/400W halogen		150W/250W metal halide/600W/1000W halogen
Equivalut à :	50W/100W metal halide/200W/400W halogen		150W/250W metal halide/600W/1000W halogen
Puissance totale (W) :	9.9/19.2		28.9/47.5
Facteur de puissance :	0.9		0.9
Flux lumineux total (lm) :	1490/2770		4390/6850
Efficacité (lm/cctW) :	152/145		152/144
Lux à 1m (lux) :	590/1090		1740/2670
CCT (°K) :	3000/4000/5000		3000/4000/5000
IRC :	80		80
IP :	65		65
Température de fonctionnement min ≤ Ta ≤ max (°C) :	-20 ≤ Ta ≤ +50		-20 ≤ Ta ≤ +50
Courant d'appel :	16A/20us		25.6A/26us
Valeur RG :	0		0
SDCM :	6		6
P _{ST} LM :	NA		NA
SVM :	NA		NA
Classe énergétique :	D		D
Durée de vie L70B50 (Hrs) :	50000		50000
Dimensions LxH (mm) :	160x162x29		200x191x30
	160x184x57		200x213x57
Poids (kg) :	0.57		0.84
	0.61		0.87

Le produit est certifié selon toutes les normes pertinentes.

Merci de contacter notre service technique pour les conformités spécifiques au marché.

Informations sur les équipements de commande		
Type de source lumineuse :	LED	LED
Efficacité à pleine charge (%) :	93	95
P _{NET} (W) :	NA	NA
Dimensions (mm):	70x15x20	120x27x20

VEUILLEZ NOTER : LES INFORMATIONS DE CE DOCUMENT SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS

FR : TEL : +33 9 82 31 33 65 WEB : ROBUS.COM/FR

LED GROUP : EUROPE - UK - AUSTRALIE - NOUVELLE ZELANDE - ASIE - MOYEN ORIENT - AFRIQUE

PROJECTEUR LED SELEST PLUS
10W/20W, 30W/50W, IP65

Diagramme du cone d'éclairage

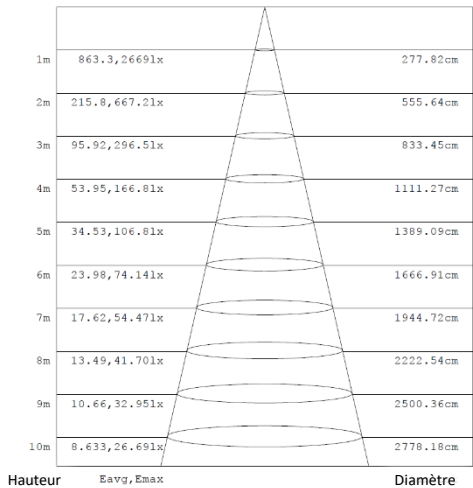


Diagramme pour RST30500CCT3-04 en 4000K, autres diagrammes disponibles sur demande

Diagramme d'intensité polaire


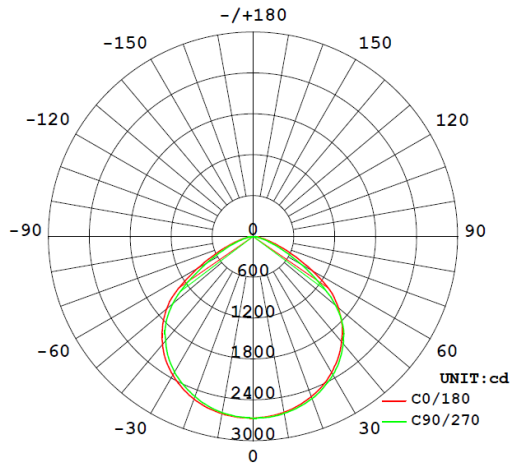


Diagramme pour RST30500CCT3-04 en 4000K, autres diagrammes disponibles sur

Schémas

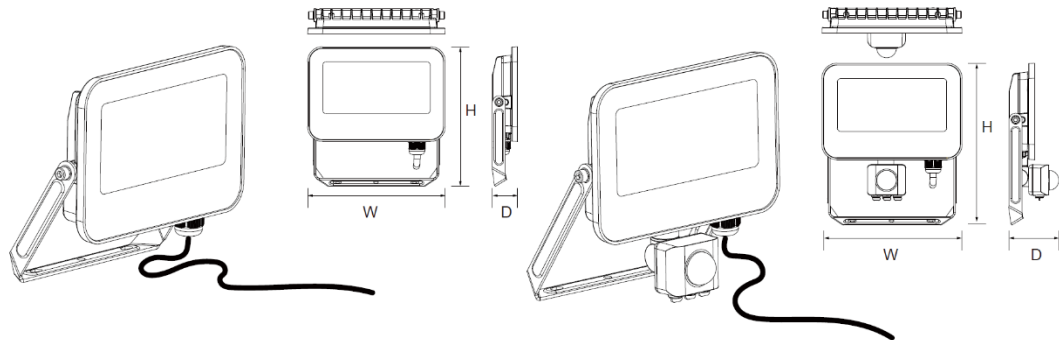

	Puissance	L	H	P	Poids
RST1020CCT3	10W/20W	160mm	162mm	29mm	570g
RST3050CCT3	30w/50W	200mm	191mm	30mm	836g

	Puissance	L	H	P	Poids
RST1020CCT3P	10W/20W	160mm	184mm	57mm	610g
RST3050CCT3P	30w/50W	200mm	213mm	57mm	873g

Caractéristiques du capteur

Délai d'extinction :	10sec à 7min
Plage de commutation d'éclairage (lux) :	10lx à 2000lx
Plage de sensibilité (%) :	NA
Hauteur de montage (max) :	NA
Diamètre de la zone de détection (max) :	12m

VEUILLEZ NOTER : LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT PEUVENT ETRE SUJETTES A CHANGEMENT SANS PREAVIS