

LUXORliving BI360 WH

N° de réf.: 4800355



Smart Home
Poussoirs / Détecteurs de mouvement

Description des fonctions

- Détecteur de mouvement (PIR) pour montage au plafond à l'intérieur
- Zone de détection circulaire 360°, Ø 12 m (113 m²) pour une hauteur de montage de 3 m
- Mesure de la lumière mixte adaptée aux lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), aux lampes halogènes/à incandescence et aux LED
- Capteur de température intégré
- Extension de la zone de détection par montage en parallèle
- Sensibilité réglable



Caractéristiques techniques

LUXORliving BI360 WH	
Hauteur de montage	2 - 4 m
Type de raccordement	Borne de BUS KNX
Type de lampes	Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte

LUXORliving BI360 WH	
Couleur	Blanc
Classe de protection	III
Indice de protection	IP 20

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4800355


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

LUXORliving BI360 WH


N° de réf.: 4800355

theben

Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

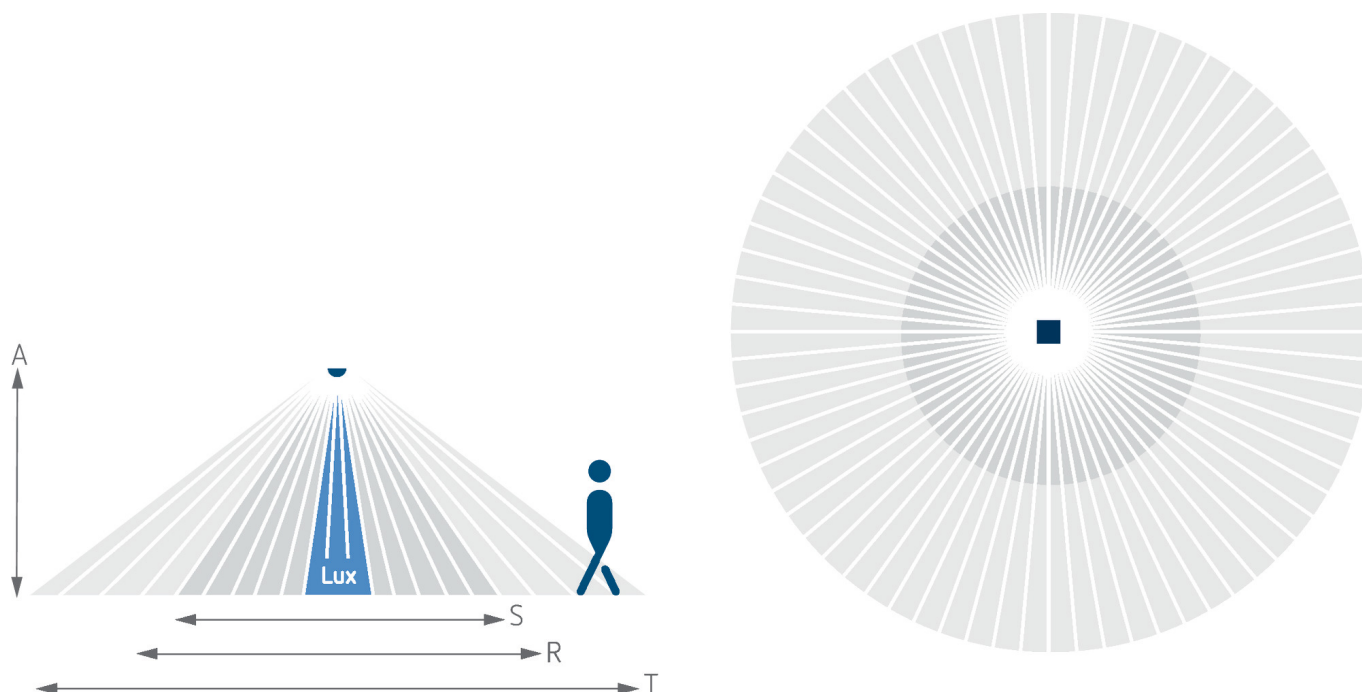

Plans d'encombrement

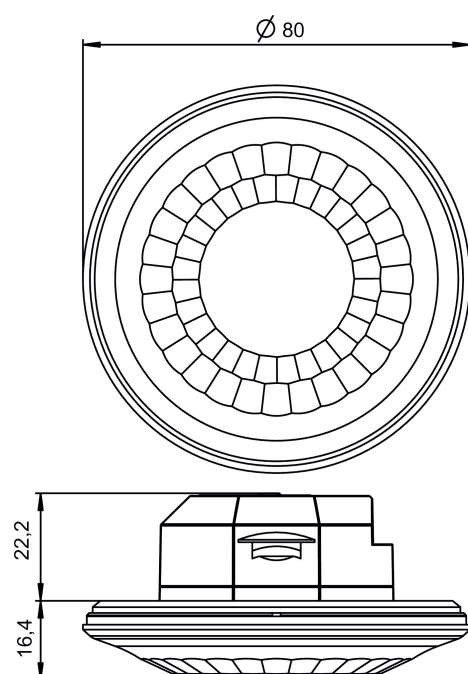

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4800355

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

28/03/2024

Page 2 de 2