


## Plexo™ Prises de courant 2 P+T - Schuko

Références : 0 695 70L/71L  
0 696 39L/40L  
0 697 00L/30L/33L/67L/70L/71L/83L/99L  
0 698 33L/34L/39L/59L/68L/69L/71L

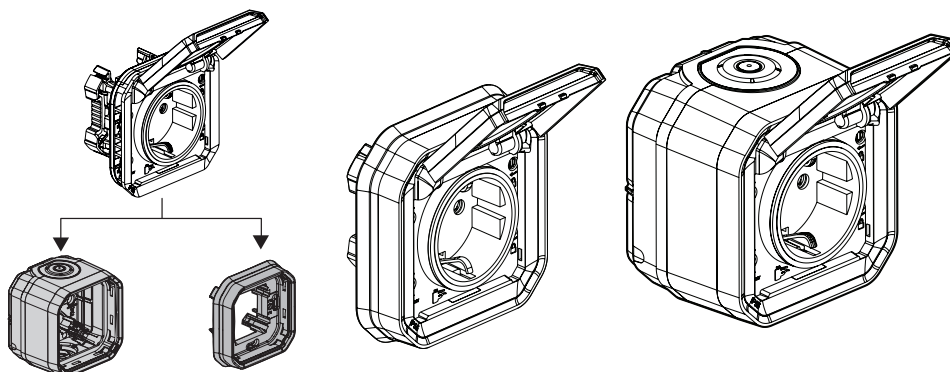

### 1. USAGE


Système d'appareillage étanche destiné aux lieux techniques résidentiels et professionnels (garages, caves, parkings, ateliers et cuisines industrielles...) ainsi qu'aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...). Prises de courant avec éclips de protection.

### 2. GAMME


|                  |  | Références                                                   |
|------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| Composable       |  | 0 695 70L/71L<br>0 696 39L/40L<br>0 697 00L<br>0 698 39L/71L |
| Complet saillie  |  | 0 697 30L/33L/67L/70L/71L/83L/99L                            |
| Complet encastré |  | 0 698 33L/34L/39L/59L/68L/69L                                |

### 3. DIMENSIONS (mm)

#### ■ Composable

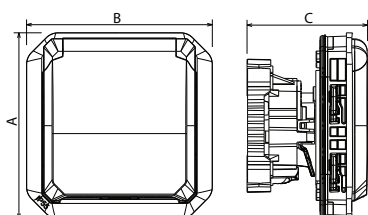


#### ■ Saillie

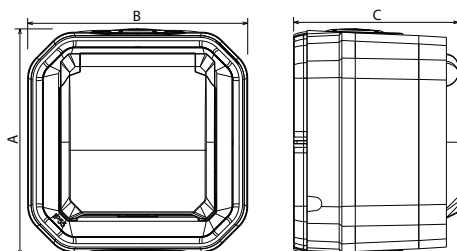

### 3. DIMENSIONS (mm) (suite)

#### ■ Encastré

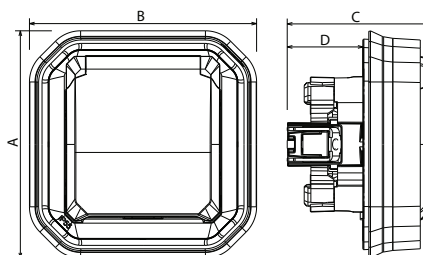

|            | A    | B    | C     | D    |
|------------|------|------|-------|------|
| Composable | 70,5 | 70,5 | 45,75 | -    |
| Saillie    | 84,5 | 82   | 61,55 | -    |
| Encastré   | 85,1 | 85,1 | 54,4  | 28,4 |

### 4. CONNEXION

Type de bornes : automatique ou à vis.  
Capacité des bornes : de 1,5 mm² à 2,5 mm² (1 ou 2 conducteurs)  
Longueur de dénudage : 12 mm

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides :

\_ IP 55 volet fermé

\_ IP 44 volet ouvert

Protection contre les chocs : IK 08

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîte, platine, support : PP (Polypropylène chargé)

Cadre, volet : ABS

Embout, enjoliveur : PP + SEBS

Mécanisme : PC

Résistant aux UV

Sans halogène

Tenue au brouillard salin : 7 jours (168 h)

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

## 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *(suite)*

### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~

Intensité : 16 A

Fréquence : 50 Hz

### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : - 10° à + 40° C

Température de stockage : - 25° C à + 60° C

## 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

## 7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.