



ENCASTRÉ DE PLAFOND

Spot de plafond avec collerette interchangeable.

CARACTÉRISTIQUES

- Connecteur automatique repiquable
- RT2012 / RE2020 - étanche à l'air
- Compatible isolant déroulé et soufflé
- Sélecteur CCT sur face avant 2700, 3000 et 4000K°
- Perçage \varnothing 75 mm



DONNÉES TECHNIQUES

- Garantie 3 ans
- Matériaux : Aluminium / plastique
- Normes : RT2012 / RE2020 / CE
- Durée de vie : 50 000 heures - L70B50
- Dimmable : Oui
- IP65 / IK07 / 220-240V (entrée)

CARACTÉRISTIQUES

Référence	W	Angle	T° couleur CCT	IRC	Lumens	IK	IP
UP013	7	60°	2700-3000-4000K°	> 80	540 - 630 - 560 Lumens	07	65

DIMENSIONS

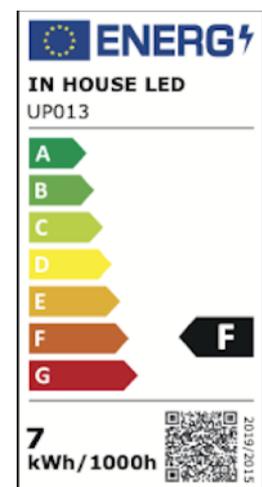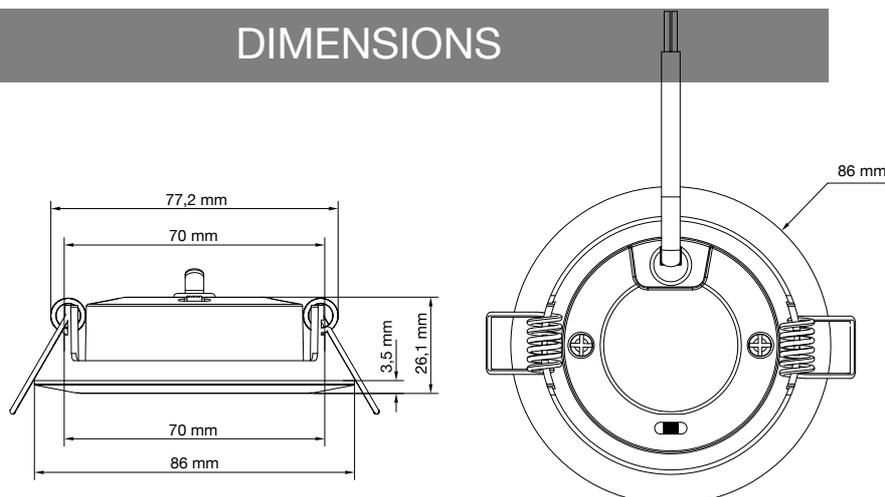

OPTIONS

Référence	Désignation
UP013COLAB	Collerette ø 88mm pour UP013 finition Alu brossé
UP013COLN	Collerette ø 88mm pour UP013 finition Alu noir

